



noventa
PAINTS



Κατάλογος
08/2022
Συστήματα Βαφής

www.caparol.gr



Σήματα ποιότητας Caparol

Αναγνωρίστε τα σήματα και επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν

Τα λογότυπα που συνήθως συνοδεύουν ένα προϊόν της Caparol αποτελούν σήματα αναγνώρισης ποιότητας ή/και πιστοποίησης του προϊόντος. Για παράδειγμα, ένα προϊόν με τη σήμανση E.L.F. ή Blue Angel πιστοποιεί την οικολογική του ταυτότητα. Άλλα συνοδευτικά σήματα, έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν με βάση τη χρήση του.



Τεχνολογία ELF

Καινοτόμα τεχνολογία της Caparol για απόλυτα ΑΟΣΜΑ συστήματα βαφής ανώτερης οικολογικής ποιότητας.

Τεχνολογία ELF Plus

Επιπλέον χωρίς KAMIA προσθήκη συντηρητικών στο χρώμα.



Πρότυπο DIN EN 71-3 CHILDREN TOYS

Πρότυπο που χαρακτηρίζει προϊόντα κατάλληλα για τη χρήση τους σε παιδικά αντικείμενα και χώρους που φιλοξενούν παιδιά.



Ναυτοτεχνολογία NOG³

Καινοτόμα τεχνολογία της Caparol για προσόψεις που παραμένουν καθαρές και αντέχουν στο πέραμα του χρόνου.
1. Αυτοκαθαρισμός και μέγιστη αντοχή στη ρύπανση.
2. Αδιαβροχοποίηση και έξυπνη απομάκρυνση της υγρασίας.
3. Λαμπεροί χρωματισμοί, αναλλοίωτοι στο χρόνο.



Ευρωπαϊκό Πρότυπο BLUE ANGEL

Το BLUE ANGEL είναι ευρωπαϊκό πρότυπο που χαρακτηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο στον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα ακολούθησαν τις προδιαγραφές του.



Σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol

Για απείρους χρωματικούς συνδυασμούς και μοναδικές αποχρώσεις.



Ενίσχυση με ανθρακονήματα για extra αντοχή



Φιλικά προς το περιβάλλον

Πρόοιμα με το σήμα αυτό είναι φιλικά προς το περιβάλλον με χαμηλούς ρύπους (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



Ένδειξη φινίρισματος

Πρόοιμα με αυτό το σήμα έχουν έχουν ένα εξαιρετικά ομοιόμορφο και ομαλό φινίρισμα.



Πιστοποίηση TUV



Κατάλληλο για εσωτερική μόνωση



Πιστοποίηση για υποαλλεργική δράση



Πιστοποίηση προστασίας από μύκητες (Indeko-W)



Πιστοποίηση για αντιμουχλική δράση



Online εφαρμογή της Caparol για τον σχεδιασμό δάπεδων

Επισκευείτε την εφαρμογή στη διεύθυνση: www.floordesigner.spectrum-online.eu



STOP

Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και αλγών



Πρωτοποριακής τεχνολογίας

Λόγω της σύνθεσής του μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση μετά από μία ώρα από την πρώτη, χωρίς να επιρρεαστεί το κάλυψη και η αντοχή του προϊόντος.



Περιεχόμενα

σελ.

| | |
|--|----|
| Λίγα λόγια για την Caparol | 4 |
| Farbtontester για δειγματισμό αποχρώσεων | 5 |
| Βεντάλιες - Χρωματολόγια | 6 |
| Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης | 9 |
| Ειδικά Προϊόντα - Καθαρή & Υγιεινή Ατμόσφαιρα | 13 |
| Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης - Ελαστομερή για επίλυση προβλημάτων ρηγμάτων | 15 |
| Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης - Ακρυλικά - Σιλικονούχα - Σιλοξανικά | 17 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας & συντήρηση διατηρητέων κτηρίων | 19 |
| Πάστες φινιρίσματος & εξομάλυνσης | 21 |
| Αστάρια Τοιχοποιίας | 22 |
| Βερνικοχρώματα Νερού για Ξύλινες και Μεταλλικές Επιφάνειες | 25 |
| Βερνικοχρώματα Διαλύτου για Ξύλινες και Μεταλλικές Επιφάνειες | 28 |
| Βερνίκια | 31 |
| Προϊόντα Δαπέδων | 33 |
| Υλικά Διακόσμησης | 37 |
| Υαλούφασμα Capaver | 39 |
| Σύστημα χρωματισμού Color Express | 40 |
| Χρωστικές νερού και διαλύτου | 41 |
| Συστήματα βαφής πυροπροστασίας | 42 |



Caparol:

Ηγέτης στον χώρο των χρωμάτων και της εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη.

Ο γερμανικός όμιλος CAPAROL παράγει και διανέμει υψηλής ποιότητας συστήματα βαφής, εξωτερικής θερμομόνωσης και ακουστικής. Είναι ο πρώτος της αγοράς οικοδομικών χρωμάτων σε Γερμανία & Αυστρία με κύκλο εργασιών πέραν των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων στην Ευρώπη.

Η επιτυχημένη πορεία του ομίλου CAPAROL, με ιστορία μεγαλύτερη των 120 χρόνων, οφείλεται σε δύο παράγοντες, την καινοτομία και το σεβασμό προς τους πελάτες. Χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες και κάνει συνεχείς ελέγχους για να εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Διαθέτει μεγάλο ομάδα με εξειδικευμένο προσωπικό και παράγει πρωτοποριακά προϊόντα με ιδιαίτερο οικολογικό χαρακτήρα, φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Όλη η φιλοσοφία του ομίλου εσωκλείεται σε 4 λέξεις:

Έρευνα, Ποιότητα, Καινοτομία, Πράσινη ανάπτυξη.

Πιστή στο όραμά της, είναι η πρώτη βιομηχανία στον κόσμο που παρήγαγε χρώματα εσωτερικής χρήσης χωρίς διαλύτες (τεχνολογίας ELF), εντελώς άσσμα και ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Είναι η πρώτη εταιρία που εισήγαγε επαναστατικές βελτιώσεις στα χρώματα εξωτερικής χρήσης βασισμένα στη νανοτεχνολογία (nano-quartz matrix technology), ενώ με τα προϊόντα της σειράς CARBON Edition έθεσε νέα πρότυπα στην ανθεκτικότητα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ο όμιλος CAPAROL δραστηριοποιείται δυναμικά και στην ελληνική αγορά μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας NOVENTA A.E. από το 2006, η οποία εξειδικεύεται στην εμπορική και τεχνική υποστήριξη χρωμάτων & υλικών δομικής κατασκευής για περισσότερα από 55 χρόνια. Διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στον Αυλώνα Αττικής και εξυπηρετεί καθημερινά ένα μεγάλο δίκτυο πελατών σε Ελλάδα και Κύπρο που ξεπερνά τους 1500 πελάτες.

Πρωτοποριακά προϊόντα με ιδιαίτερο οικολογικό χαρακτήρα, φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον.



Έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων
και ολοκληρωμένων λύσεων.



Caparol Farbtontester

Το τεστ της ιδανικής απόχρωσης!

Ακρυλικό τελικό χρώμα νερού κατάλληλο για τον δειγματισμό όλων των αποχρώσεων της βεντάλιας 3D-System PLUS και CaparolColor Compact. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε κατάλληλα πρεσετομασμένη εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια αποδίδοντας την πραγματική απόχρωση επιλογής. Λόγω της σύνθεσής του αφήνει ένα λεπτό αλλά παράλληλα καλυπτικό φίλμ με αποτέλεσμα να μην επορεάζεται το φινίρισμα της τελικής βαφής.





Colour Collections - Βεντάλιες

Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία σε βεντάλιες της Caparol.

Βεντάλιες για όλες τις κατηγορίες χρωμάτων που αποδίδονται στην πραγματική υφή του τελικού χρώματος. Είναι απόλυτα χρήσιμες για τη δημιουργία και το σχεδιασμό οποιουδήποτε νέου concept. Η μεγάλη γκάμα σε βεντάλιες της Caparol καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, επιφάνειες ξύλου ή σκυροδέματος, δάπεδα, οροφές, κα.

3D-SYSTEM PLUS

1360 Αποχρώσεις



Βασική βεντάλια που συνδυάζει όλες τις χρωματομετρικές ομάδες αποχρώσεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για όλα τα προϊόντα της Caparol.

Αποχρώσεις: 1360

Υφή: Εκτύπωση

FASSADE A1

500 προτάσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις Προσόψεις



Βεντάλια αποχρώσεων κατάλληλη για προϊόντα εξωτερικών επιφανειών και ειδικότερα για τα NQG³ προϊόντα που προσφέρουν την μέγιστη αντοχή. Όλες οι αποχρώσεις έχουν δημιουργηθεί με πραγματικό χρώμα.

Αποχρώσεις: 500

Υφή: Τελικό χρώμα

FASSADE A1 CONCEPT

Συνδυασμός αποχρώσεων για ένα αρμονικό αποτέλεσμα



Βεντάλια με συνδυασμούς αποχρώσεων για προϊόντα εξωτερικής χρήσης όλων των κατηγοριών. Όλες οι αποχρώσεις έχουν δημιουργηθεί με πραγματικό χρώμα.

Αποχρώσεις: 63 διαφορετικοί συνδυασμοί

Υφή: Τελικό χρώμα

HISTOLITH

Αποχρώσεις...με ιστορία!



Βεντάλια που αποτελείται από αποχρώσεις κατάλληλες για ανακαίνισεις διατηρητέων κτηρίων που έχουν προκύψει από συνεργασία με αρχαιολογικές υπηρεσίες. Η σύνθεση των αποχρώσεων έγινε με ειδική επιλογή χρωστικών που να αποδίδουν το ζητούμενο φινίρισμα αλλά και να εξασφαλίζουν την υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Αποχρώσεις: 360

Υφή: Τελικό χρώμα υδρυάλου

WEISS

Αποχρώσεις του Λευκού



Ειδική συλλογή 25 αποχρώσεων που περιλαμβάνει τις πιο δημοφιλείς επιλογές στις αποχρώσεις του Λευκού. Διευκολύνει ιδιαίτερα στην επιλογή της σωστής λευκής απόχρωσης.

Οι αποχρώσεις κατηγοριοποιούνται σε 5 ενότητες ("Neutral", "Warm", "Rosé", "Creme" και "Fresh") και κάθε χρώμα παρουσιάζεται σε ξεχωριστό φύλλο.

Αποχρώσεις: 25

Υφή: Τελικό πλαστικό χρώμα



Σύστημα Χρωματισμού ColorExpress

Επιλέξτε ανάμεσα σε χιλιάδες αποχρώσεις!



CAPAROLCOLOR COMPACT

Έξυπνη επιλογή αποχρώσεων



Βεντάλια ορόσημο αφού είναι μια έξυπνη επιλογή αποχρώσεων για γρήγορη απόφαση είτε για εσωτερική είτε για εξωτερική χρήση και **χωρίς τον φόρο μεταμερισμού** (η απόχρωση δεν μεταβάλλεται με την αλλαγή του φωτισμού).

Αποχρώσεις: 210

Υφή: Τελικό χρώμα

LACKCHAMP

Έξειδικευμένη βεντάλια για επιλογή αποχρώσεων βερνικοχρωμάτωννερού ή διαλύτου



Βεντάλια κατάλληλη για επιλογή αποχρώσεων βερνικοχρωμάτων νερού ή διαλύτου που περιέχει τις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις της Caparol, Ral αποχρώσεις και αντίστοιχες για μεταλλικά φινιρίσματα.

Αποχρώσεις: 101

Υφή: Λαδομογιά σε δύο γυαλάδες

FLOORCOLOR PLUS

Με τεχνοτροπίες κατάλληλες για δάπεδα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.



Βεντάλια που απεικονίζει αποχρώσεις και τεχνικές ανακαίνισης - τεχνοτροπίες κατάλληλες για δάπεδα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Περιλαμβάνει βασικές και κλασικές αποχρώσεις, 7 αποχρώσεις του Λευκού και οικογένειες χρωμάτων με συνολικά έξι συνδυασμούς και με παραδείγματα εφαρμογής ColorChip.

Υφή: Τελικό χρώμα δαπέδων

WOOD STAINS AND PAINTS

(Capadur Farbtonkarte)
Έξειδικευμένη βεντάλια για το ξύλο



Βεντάλια κατάλληλη για την επιλογή αποχρώσεων στα προϊόντα Capadur (βερνίκι - DecorLasur, Silverstyle, Greywood και τελικό χρώμα - Wetterschutzfarbe) για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αποχρώσεις: 96

Υφή: Τελικό βερνίκι και χρώμα

CLASSIC

Διαχρονικές επιλογές



Βεντάλια που δείχνει τις αποχρώσεις σε πραγματικό δείγμα του χρωματολογίου CLASSIC της Caparol. Αποχρώσεις διαχρονικές, εμπνευσμένες από την κλασική αισθητική.

COLOR YOUR WORLD



Αναδιπλώμενο χρωματολόγιο με 160 διαφορετικές αποχρώσεις και προτάσεις συνδυασμών.

CAPAROL FARBTONTESTER

Ακρυλικό τελικό χρώμα νερού κατάλληλο για τον δειγματισμό όλων των αποχρώσεων της βεντάλιας 3D-Plus της Caparol. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε κατάλληλα προετοιμασμένη εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια αποδίδοντας την πραγματική απόχρωση επιλογής. Λόγω της σύνθεσής του αφήνει ένα λεπτό αλλά παράλληλα καλυπτικό φίλμ με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το φινίρισμα της τελικής βαφής.

Διατίθεται σε Βάση-1, Βάση-2 και Βάση-3 • Συσκ.: 350 mL





Χρώματα Τεχνολογίας E.L.F.

Η μόνη μυρωδιά στο σπίτι σας
θα είναι αυτή από τα λουλούδια!



Καθαρή & Υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς οσμές

Όλα τα προϊόντα με τη σήμανση E.L.F. είναι απολύτως άοσμα, χωρίς διαλύτες και χωρίς πλαστικοποιητές. Είναι εντελώς ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία, κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και για μια υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς οσμές.



CAPAMAXX

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|--------|---|
| | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του, παρέχει μια ανώτερη οικολογική ποιότητα (E.L.F.), δίνοντας μεγάλες αντοχές σε πλυσιμότητα, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική αντοχή. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια σε ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Είναι άσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10 - 12 m ² / L |
| | 4 | | 2,5L | |
| | 6 | | 0,7L | |
| | | ΒΑΣΗ 2 | 9,8L | |
| | 4 | | 2,45L | |
| | 6 | | 0,686L | |
| | | ΒΑΣΗ 3 | 9,4L | |
| | 4 | | 2,35L | |
| | 6 | | 0,658L | |



SEIDENMATTEx


| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|--------|---|
| | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Ακρυλικής βάσης τελικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για συνέχο πλύσιμο. Με ματ, απαλό, λείο φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10 - 12 m ² / L |
| | 4 | | 2,5L | |
| | 6 | | 0,7L | |
| | | ΒΑΣΗ 3 | 9,4L | |
| | 4 | | 2,35L | |
| | 6 | | 0,658L | |



SEIDENLATEX PLUS

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|--------|--|
| | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). Λόγω της σύνθεσής του, έχει ένα ημι-ματ εξαιρετικό φινίρισμα (eggshell finish) δίνοντας παράλληλα μεγάλες αντοχές σε πλυσιμότητα, υψηλή κάλυψη και εξαιρετική αντοχή. Είναι άσμο, δουλεύεται εύκολα και έχει μεγάλη απόδοση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 12 - 14 m ² / L |
| | 4 | | 2,5L | |
| | 6 | | 1,25L | |
| | | ΒΑΣΗ 3 | 9,4L | |
| | 4 | | 2,35L | |
| | 6 | | 1,175L | |



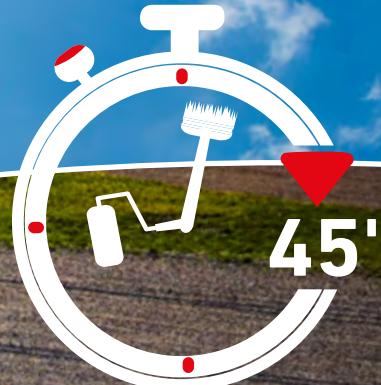

ΑΟΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

CAPAFAST

Πρωτοποριακής τεχνολογίας
τελικό πλαστικό χρώμα & αστάρι νερού



- Κατάλληλο για εσωτερικές δομικές κάθετες επιφάνειες (γυψοσανίδα, παρετίνα, σοβά, κτλ).
- Λόγω της σύνθεσής του μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση μετά από μία ώρα από την πρώτη, χωρίς να επηρεαστεί η κάλυψη και η αντοχή του προϊόντος.
- Είναι εντελώς άοσμο, δουλεύεται εύκολα και προσφέρει ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα.



CAPAFAST

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|---|---|
| | ΛΕΥΚΟ | 10L | Πρωτοποριακής τεχνολογίας ακρυλικό τελικό χρώμα & αστάρι νερού, κατάλληλο για εσωτερικές δομικές κάθετες επιφάνειες (γυψοσανίδα, παρετίνα, σοβά, κτλ). Επιπλέον, λόγω της σύνθεσής του μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση μετά από μία ώρα από την πρώτη χωρίς να επιρεαστεί η κάλυψη και η αντοχή του προϊόντος. Είναι εντελώς άσομο, δουλεύεται εύκολα και προσφέρει ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-10 m²/L. | Πρωτοποριακής τεχνολογίας ακρυλικό τελικό χρώμα & αστάρι νερού, κατάλληλο για εσωτερικές δομικές κάθετες επιφάνειες (γυψοσανίδα, παρετίνα, σοβά, κτλ). Επιπλέον, λόγω της σύνθεσής του μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση μετά από μία ώρα από την πρώτη χωρίς να επιρεαστεί η κάλυψη και η αντοχή του προϊόντος. Είναι εντελώς άσομο, δουλεύεται εύκολα και προσφέρει ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-10 m²/L. |
| | | | | |
| | ΒΑΣΗ 1 | 10L | | |
| | | 2,5L | | |

EASYMATT

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|--|--|
| | ΛΕΥΚΟ | 9L | Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.) κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους. Είναι άσομο, έχει καλή αντοχή στο πλύσιμο, με ultra matt φινίρισμα και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δομική επιφάνεια με την ανάλογη προετοιμασία. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-10 m²/L. | Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.) κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους. Είναι άσομο, έχει καλή αντοχή στο πλύσιμο, με ultra matt φινίρισμα και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δομική επιφάνεια με την ανάλογη προετοιμασία. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-10 m²/L. |
| | | | | |
| | | | | |
| | ΒΑΣΗ 1 | 2,5L | | |
| | | 0,7L | | |
| | | 10L | | |
| | | 2,5L | | |
| | ΒΑΣΗ 3 | 0,7L | | |
| | | 9,4L | | |
| | | 2,35L | | |
| | | 0,658L | | |

CAPATREND

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|-------|---|
| | | MAYPO | 12,5L | Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ανώτερης οικολογικής ποιότητας (E.L.F.). Είναι άσομο, έχει καλή αντοχή στο πλύσιμο, με ultra matt φινίρισμα και κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10 - 12 m² / L |





Τα μοναδικά άσμα προϊόντα
με τεχνολογία E.L.F.



ΑΟΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

Καθαρή & Υγιεινή Ατμόσφαιρα E.L.F.



Προϊόντα εσωτερικής χρήσης που φροντίζουν για τον **καθαρισμό της ατμόσφαιρας**, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μούχλας και μικοοργανισμών και είναι κατάλληλα για ευαίσθητα άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες.

INDEKO-W

Αντιμετώπιση Προβλημάτων Μούχλας

- Πλαστικό τελικό χρώμα για εσωτερική χρήση
- Κατάλληλο για αποτελεσματική προστασία από μούχλα και μύκητες
- Ειδικής σύνθεσης για προστασία χωρίς ημερομηνία λήξης
- Ματ φινίρισμα
- Χρωματίζεται
- Άσμο προϊόν



INDEKO - W

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|----------------|----------|-------|---|
| | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 4 | 12,5L | <p>Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την προστασία από μούχλα και μύκητες. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές δομικές επιφάνειες σε matt φινίρισμα. Είναι άσομο, εφαρμόζεται εύκολα και χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress tns Caparol.</p> <p>Απόδοση: 10 -11 m² / L</p> |
| | | | 2,5L | |

FUNGITEX W

| ΠΡΟΪΟΝ (*) | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|------------|----------------|----------|-------|---|
| | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | | 12,5L | <p>Πλαστικό χρώμα πιστοποιημένο για την προστασία από μικρόβια και μύκητες. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές δομικές επιφάνειες σε semi-matt φινίρισμα. Είναι άσομο, δεν περιέχει διαλύτες και είναι πολύ ανθεκτικό στο πλύσιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, χώρους αποθήκευσης τροφίμων.</p> <p>Απόδοση: 10 -12 m² /</p> |

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

FUNGIZID

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|--------|--|
| | 6 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 250 ml | <p>Αντιμουχλικό διάλυμα ροτίνης, κατάλληλο για όλα τα προϊόντα της Caparol. Για την μετατροπή οποιουδήποτε προϊόντος σε αντιμουχλικό απαιτούνται 60 ml/L χρώματος. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό της επιφάνειας από μούχλα και μύκητες.</p> |



Οι απόλυτες λύσεις
στις ρηγματώσεις



Ελαστομερή Συστήματα Βαφής

- Σιλικονούχο ελαστομερές σύστημα βαφής
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες ή νέες κάθετες επιφάνειες
- Παρουσιάζει έντονη υδροαπωθητικότητα διατηρώντας την τελική επιφάνεια καθαρή από ρύπους
- Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας
- Παρέχει μεγάλη αντίσταση στα αλκάλια με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται άσπρα στίγματα στην τελική επιφάνεια
- Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών
- Διατηρεί την ελαστικότητα ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
- Ματ φινίρισμα
- Εύκολο στην χρήση
- Χρωματίζεται σε οποιαδήποτε απόχρωση

Αρχική στρώση

Επαναβαφή



Αρχικός σοβάς/
Σοβάς Θερμομόνωσης



Τελική στρώση



Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης
Ακρυλικά - Σιλικονούχα - Σιλοξανικά



PERMASILAN

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------------|-------|--|
|  | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Υψηλής ποιότητας και απόδοσης σιλικονούχο ελαστομερές ακρυλικό τελικό χρώμα. Διατηρεί την ελαστικότητά του γεφυρώνοντας μικρορωγμές της επιφάνειας ενώ παράλληλα προστατεύει από τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Προστατεύει από την ενανθράκωση διατηρώντας την τελική επιφάνεια καθαρή για πολλά χρόνια. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν. Απόδοση: 12 - 14 m ² / L |
| | | | 2,5L | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 3 | 9,4L | |
| | | | 2,35L | |



ColorExpress

CAP ELAST PHASE 1

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--|-----------|----------------|------|---|
|  | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων ρωγμών, κυρίως στις περιπτώσεις επαναβαφής. Απόδοση: 3 -4 m ² / L |




FIBROSIL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|---------------------|------|---|
|  | | ΥΠΟΛΕΥΚΟ/ ΒΑΣΗ 1 | 25Kg | Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων ρωγμών σε σοβάδες και επιδιορθώσεις συστημάτων θερμομόνωσης. Απόδοση: 2 -3 m ² / Kg |



CAP ELAST RISS-SPACHTEL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|------|---|
|  | 6 | ΥΠΟΛΕΥΚΟ | 1Kg | Συγκολλητικός ακρυλικός στόκος νερού κατάλληλος για σκυρόδεμα, τοιχοποιία και σοβά. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης δεν συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνει ακόμα και σε μεγάλες ρωγμές. |
| | | | 10Kg | |

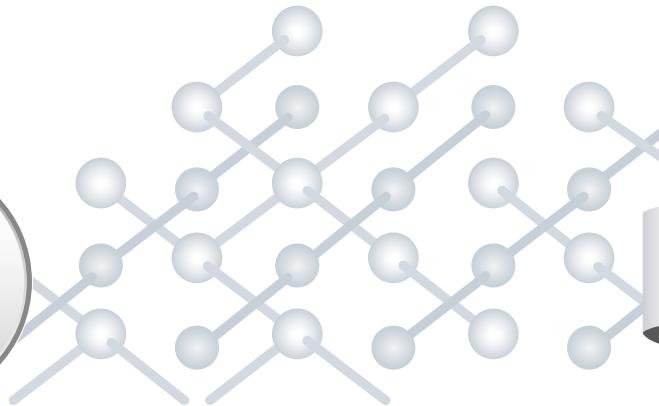

Νανο-τεχνολογία NQG³ της Caparol για Προσόψεις κτιρίων Απόδοση που σπάει τα ρεκόρ!

Η νανοτεχνολογία NQG³, είναι η σύγχρονη πρόταση της Caparol που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προστασία του κτιρίου, στη μέγιστη διάρκεια χρόνου.

Η καινοτομία της νανοτεχνολογίας NQG³, έγκειται στο γεγονός ότι κατά την εφαρμογή του χρώματος ή/και του σοβά, δημιουργείται πάνω στην επιφάνεια ένα τρισδιάστατο ανόργανο προστατευτικό πλέγμα μικρομορίων.

Χάρη σε αυτή την έξυπνη -μοναδική στο είδος της τεχνολογία, η υγρασία απομακρύνεται γρήγορα και δεν απορροφάται από την επιφάνεια. Παράλληλα, τα ρυπογόνα στοιχεία αδρανοποιούνται και αναγνωρίζονται ως ξένα σώματα, δεν κολλούν στην επιφάνεια και απομακρύνονται με την πρώτη βροχή.

Οι χρωστικές ουσίες συγκρατούνται ομοιόμορφα στο τρισδιάστατο πλέγμα, με αποτέλεσμα οι προσόψεις να διατηρούν την καθαρή και λαμπερή τους εμφάνιση στη διάρκεια του χρόνου.

Επιλέξτε τη νανοτεχνολογία NQG³ αν θέλετε:

- να βάψετε την πρόσοψη του κτιρίου σας
- να αναβαθμίσετε ενεργειακά τον χώρο σας με ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
- να προστατέψετε το παλιό ή το καινούριο κτίριο σας για μέγιστη αντοχή σε βάθος χρόνου.

Τεχνολογία NQG³

- για προσόψεις που παραμένουν καθαρές,
- στεγνώνουν γρήγορα,
- διατηρούν το χρώμα τους,
- αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου!



Ποτέ ξανά δεν υπήρξε τέτοια απόδοση στην Προστασία των Προσόψεων!



Αυτοκαθαρισμός &
Μέγιστη Αντοχή στη Ρύπανση



Διαβροχοποίηση &
Έξυπνη Απομάκρυνση της Υγρασίας



Λαμπεροί Χρωματισμοί,
Αναλλοίωτοι στο Χρόνο

1

2

3

Προϊόντα Εξωτερικής Χρήσης
Ακρυλικά - Σιλικονούχα - Σιλοξανικά



AMPHISILAN

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|--------|---|
| | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 12,5L | Καινοτόμο υβριδικό σιλικονούχο τελικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας με συνδετικές ρητίνες. Υδρόφοβο, αδιάβροχο με μεγάλη αντοχή σε άλγη και μύκητες. Διαθέτει εξαιρετική αντιμουσχλική δράση με υψηλό επίπεδο διαπνοής και διαπερατότητα στο διοξείδιο του άνθρακα. Δημιουργεί επιφάνειες ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία. Δεν απορροφά τη σκόνη και τους ρύπους. διατηρώντας τις επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ματ τελικό φινίρισμα και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express της Caparol. Απόδοση: 10 - 11 m²/L |
| | | | 2,5L | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 3 | 11,75L | |
| | | | 2,35L | |



AMPHIBOLIN

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|-------|---|
| | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Ειδικής σύνθεσης ακρυλικό χρώμα νέας γενιάς, με φωτοκαταλυτική δράση , για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για περιοχές με αυξημένους ρύπους και για όλες τις επιφάνειες (δομικές, μεταλλικές, πλαστικές, κλπ) μετά από την ανάλογη προεργασία, σε σατινέ φινίρισμα. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν. Απόδοση: 14-16 m²/L |
| | | | 2,5L | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 2 | 10L | |
| | | | 2,5L | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 3 | 9,4L | |
| | | | 2,35L | |



ACRYSIL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|--------|--|
| | 6 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Σιλοξανικό (Ακρυλικό Σιλικόνης) υψηλής ποιότητας τελικό χρώμα. Προσφέρει μεγάλη υδρατμοδιαπερατότητα και αδιαβροχοποίηση με ματ φινίρισμα. Κατάλληλο για μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Πιστοποιημένο ψυχρό προϊόν. Απόδοση: 9-10 m²/L |
| | | | 5L | |
| | | | 1,25L | |
| | 6 | ΒΑΣΗ 2 | 10L | |
| | | | 5L | |
| | | | 1,25L | |
| | 6 | ΒΑΣΗ 3 | 9,4L | |
| | | | 4,7L | |
| | | | 1,175L | |



AMPHICRYL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|--------|--|
| | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Έχει εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα, με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία και μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-11 m²/L |
| | | | 2,5L | |
| | | | 0,7L | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 2 | 9,8L | |
| | | | 2,45L | |
| | | | 0,686L | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 3 | 9,4L | |
| | | | 2,35L | |
| | | | 0,658L | |





Έφτασε η ώρα να απαλλαγείς
από την υγρασία

Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας



- 100% ανόργανα προϊόντα νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Κατάλληλα για αποτελεσματική προστασία προβλημάτων υγρασίας
- Αποτελούν ειδική λύση για συντήρηση διατηρητέων κτηρίων
- Υψηλής ποιότητας χωρίς αποχρωματισμό και κιμωλίαση
- Μεγάλη αντίσταση στην ξαφνική βροχή
- Προϊόντα κατάλληλα για άτομα με αλλεργίες
- Ματ φινίρισμα
- Χρωματίζονται



Αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας & συντήρηση διατηρητέων κτηρίων



SYLITOL NQG

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|----------------|----------|---|-----------|
| | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 12,5L | Τελικό χρώμα υδρυάλου, νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας (κυρίως ανιούσες) αλλά και για κάλυψη τριχοειδών ρωγμών. Σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 6-8 m²/L | |
| | | 5L | | |
| | | 1,25L | | |
| | ΒΑΣΗ 3 | 4,7L | | |
| | | 1,175L | | |
| | | | | |

SYLITOL BIO - INNENFARBE

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|----------------|----------|--|-----------|
| | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 12,5L | Τελικό χρώμα υδρυάλου υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση. Προστατεύει αποτελεσματικά από την υγρασία αλλά και λόγω της σύνθεσής του είναι κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε αλλεργικές αντιδράσεις. Χρωματίζεται μέσω του χρωμοσυστήματος ColorExpress σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 6-8 m²/L | |
| | | 2,5L | | |
| | ΒΑΣΗ 3 | 11,75L | | |
| | | 2,375L | | |
| | | | | |

SYLITOL RAPIDGRUND 111

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|---|
| | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 10L | Αστάρι υδρυάλου, εμποτισμού. Κατάλληλο για δομικές επιφάνειας αλλά και για την αραίωση τελικών χρωμάτων υδρυάλου με αραίωση 1:1. Απόδοση: 7-9 m²/L |
| | | | 2,5L | |
| | | | | |

HISTOLITH ANTIK LASUR

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|--|
| | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 10L | Λαζούρα υδρυάλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Απόδοση: 6-8 m²/L |
| | | | 5L | |
| | | | | |



Αυτή η πάστα,
δεν είναι σαν όλες τις άλλες.



ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ

Έτοιμη Πάστα Φινιρίσματος AKKORDSPACHTEL FEIN



- Ακρυλικός στόκος φινιρίσματος εσωτερικής χρήσης
- Κατάλληλος και για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες επιφάνειες
- Έτοιμος προς χρήση
- Βάφεται κατευθείαν με πλαστικό τελικό χρώμα της Caparol, χωρίς αστάρι
- Απαιτείται μόνο μία στρώση
- Μείωση συνολικού κόστους
- Χρωματίζεται
- Άσομο προϊόν
- Ταχύτητα στην ανακαίνιση



AKKORDSPACHTEL FEIN

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|---|
| | | ΛΕΥΚΟ | 25kg | <p>Ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. Κατάλληλη για οποιαδήποτε εσωτερική δομική επιφάνεια. Δεν χρειάζεται αστάρι πριν και μετά την εφαρμογή της. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 20 m² / 25Kg</p> |



FASSADEN - FEINSPACHTEL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|--|
| | | ΛΕΥΚΟ | 25kg | <p>Υψηλής αντοχής ακρυλική πάστα σπατουλαρίσματος έτοιμη προς χρήση. Είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε δομική εξωτερική επιφάνεια. Λόγω της σύνθεσής της είναι ανθεκτική σε άλατα και υγρασίες και προσφέρει υψηλή διαπερατότητα υδρατμών. Παράλληλα έχει εύκολο δούλεμα, μεγάλη απόδοση και είναι άσμην. Απόδοση: 40-45 m² / 25Kg</p> |
| | | | 4kg | |



CAPATECT ARMARENO 700

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|---|
| | | ΥΠΟΛΕΥΚΟ | 25kg | <p>Τροποποιημένο τσιμεντοειδές κατάλληλο για την επισκευή και εξομάλυνση δομικών επιφανειών, για συγκόλληση και ενίσχυση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά και για διακοσμητικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει υψηλή αντίσταση στην υγρασία, διαπερατότητα υδρατμών και υδροαπωθητικότητα. Δουλεύεται πολύ εύκολα, έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλο χρόνο δουλέματος. Απόδοση: 2-3 m² / 25Kg</p> |



OPTISILAN TIEFGRUND

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|------------------|----------|------|--|
|  | ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ | | 1ΟL | <p>Σιλικονούχο αστάρι νερού, νανοτεχνολογίας, για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Είναι άσμο, προσφέρει υψηλό εμποτισμό της επιφάνειας και μεγάλη αντοχή στα αλκάλια.</p> <p>Απόδοση: 10-12 m²/L</p> |
| | | | 2,5L | |
| | | | 1L | |



TIEFGRUND TB

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|------|--|
|  | 6 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 1ΟL | <p>Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλο εμποτισμό και υψηλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε δομική επιφάνεια.</p> <p>Απόδοση: 10-12 m²/L</p> |

CAPAROL BINDER

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|-------|---|
|  | | ΥΠΟΛΕΥΚΟ | 12,5L | <p>Γαλάκτωμα για προετοιμασία χρωμάτων και για προσθήκη σε χρώματα & είδη ζωγραφικής. Παράλληλα βελτιώνει την πλυσιμότητα στα πλαστικά χρώματα.</p> |



HAFTGRUND EG

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--|-----------|----------|-------|--|
|  NEO! | 4 | ΛΕΥΚΟ | 12,5L | <p>Καινοτόμο λευκό αστάρι, για εσωτερική και για εξωτερική χρήση, όλων των χρωμάτων (πλαστικά, ακρυλικά, σιλικονούχα και πυριτικά/υδρυάλου). Ενδείκνυται για όλες τις δομικές επιφάνειες. Ειδικά στις γυψοσανίδες, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος θρυμματισμού των λεπτών στρωμάτων στόκου από γύψο. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και ομοιόμορφη ομαλή επιφάνεια. Είναι άσημο και κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε αλλεργικές αντιδράσεις. Δουλεύεται εύκολα και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 9-10 m²/ L</p> |
| | | | 5L | |



CAPAGRUND UNIVERSAL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------------|-------|--|
|  | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 12,5L | <p>Ειδικής σύνθεσης αστάρι νερού λευκό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες και για τελική στρώση πάνω από ταπετσαρίες. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τα άλατα που δημιουργούνται από τις δομικές επιφάνειες και τις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι επαναβαθμίζεται για χρώματα υδρυάλου. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol.</p> <p>Απόδοση: 10-14 m²/ L</p> |
| | | | 5L | |



CAPAROL AQUASPERGRUND FEIN

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|-------|---|
|  | 4 | ΛΕΥΚΟ | 12,5L | <p>Ακρυλικό μονωτικό αστάρι εσωτερικής χρήσης, για λεκέδες από νικοτίνη, κάπνα, λάδι κλπ. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια (γυψοσανίδα, μπετόν, σοβά, ξύλο, μέταλλο, γυαλί), έχει εξαιρετική πρόσφυση και πολύ καλή αντοχή στα αλκάλια. ΔΕΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ούτε αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.</p> <p>Απόδοση: 12-14 m²/ L</p> |
| | | | 5L | |



Για ξύλινες επιφάνειες όπου
το τελικό φινίρισμα επιτρέπει
να φαίνονται τα νερά του ξύλου.



Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ακρυλικό χρώμα για ξύλινες επιφάνειες **CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG**

- Ριπολίνη νερού εμποτισμού
- Νανοτεχνολογίας
- Εξωτερική χρήση
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας
- Σε οποιαδήποτε απόχρωση
- Σατινέ φινίρισμα



Βερνικοχρώματα Νερού για Ξύλινες & Μεταλλικές Επιφάνειες



CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE NQG

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|--------|--|
| | 4 | ΛΕΥΚΟ | 10L | Ριπολίνη νερού εμποτισμού, νανοτεχνολογίας, εξαιρετικής αντοχής στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλη για ξύλινες επιφάνειες όπου το τελικό φινίρισμα επιτρέπει να φαίνονται τα νερά του ξύλου. Παράλληλα προστατεύει την τελική επιφάνεια από ανάπτυξη μούχλας. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 10-12 m²/L |
| | | | 2,5L | |
| | | | 750 ml | |
| | 6 | ΒΑΣΗ 1 | 9,6L | |
| | | | 2,4L | |
| | | | 700 ml | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 2 | 9,6L | |
| | | | 2,4L | |
| | | | 700 ml | |
| | 6 | ΒΑΣΗ 3 | 9,6L | |
| | | | 2,4L | |
| | | | 700 ml | |



ΑΝΤΟΧΗ ΦΙΔΙΑ
ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΤΗ



CAPACRYL PU GLOSS / SATIN / MATT

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|--------|---|
| | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 9,6L | Υψηλής ποιότητας οικολογική ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης για ξύλο, μέταλλο, σκληρό PVC. Λόγω της ειδικής σύνθεσης προσφέρει αντιστατική δράση προστατεύοντας από την σκόνη και πολύ καλή αντίσταση στην χάραξη. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση και πιστοποιημένη για παιδικά έπιπλα. Πολύ καλό δούλεμα με γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα. Πιστοποιημένη με Blue Angel. Απόδοση: 10-12 m²/L |
| | | | 2,4L | |
| | | | 700 ml | |
| | 6 | ΒΑΣΗ 2 | 9,6L | |
| | | | 2,4L | |
| | | | 700 ml | |
| | 4 | ΒΑΣΗ 3 | 9,6L | |
| | | | 2,4L | |
| | | | 700 ml | |

Ta CapaCryl PU Gloss & Matt διατίθενται σε συσκευασία των 700 ml και 2,4L.





Ευρωπαϊκό Πρότυπο BLUE ANGEL



Το BLUE ANGEL είναι ευρωπαϊκό πρότυπο για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο στον κόσμο.

Όλα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα ακολούθησαν τις προδιαγραφές του.



Βερνικοχρώματα Νερού για Ξύλινες & Μεταλλικές Επιφάνειες



CAPACRYL HAFTPRIMER

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------------|-------|---|
|  | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10L | Oικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού ισχυρής πρόσφυσης. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (αλουμίνιο, ανοξείδωτο, πλαστικό, γαλβανιζέ, γυαλί, κα). Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-11 m² / L |
| | 4 | | 2,4L | |
| | 6 | | 700ml | |
| | 6 | | 375ml | |



CAPACRYL HOLZ ISOGRUND

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|--------|--|
|  | 4 | ΛΕΥΚΟ | 2,5L | Βελατούρα νερού. Ιδανική για εμποτισμό και αστάρωμα ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή της ενδιάμεσης στρώσης και του τελικού χρώματος προστασίας για το ξύλο, Capadur Wetter-schutzfarbe, Capacryl PU ή Capalac. Μπλοκάρει τις τανίνες. Με βελτιωμένη σύνθεση για τη δέσμευση των ουσιών που αποβάλλονται από τις ξύλινες επιφάνειες. Απόδοση: 9-11 m² / L |
| | 6 | | 750 ml | |



CAPACRYL PU VORLACK

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------------|--------|--|
|  | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 2,4L | Oικολογικό προϊόν νερού ως ενδιάμεσο υπόστρωμα πριν την τελική εφαρμογή χρωμάτων Capacryl PU και Capalac. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα κλπ. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Απόδοση: 9-11 m² / L |
| | 6 | | 700 ml | |





Βερνικοχρώματα Διαλύτου για Ξύλινες & Μεταλλικές Επιφάνειες

CAPALAC CLASSIC Gloss/Satin

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------|---|
| | 4 | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ W | 2,38L | Ριπολίνη διαλύτου υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής της σύνθεσης προσφέρει υψηλή πρόσφυση, εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα με πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για οποιαδήποτε μεταλλική ή ξύλινη επιφάνεια σε ομοιόμορφο γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. |
| | 6 | | 0,713L | |
| | 4 | ΒΑΣΗ TR | 2,13L | |
| | 6 | | 0,638L | |
| Απόδοση: 12-14 m ² /L | | | | |

CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTLACK

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|----------------------------------|-----------|--|--------|---|
| | 4 | Λευκό, Ral 9005, Ral 8017 | 2,5L | Σιλικονούχο βερνικόχρωμα διαλύτου, υψηλών στερεών, για μέταλλα και ξύλα. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με υψηλή αντοχή στην υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα και με μεγάλη καλυπτικότητα. Γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. Απόδοση: 12-14 m ² /L |
| | 6 | 0,750L | | |
| | 4 | Ral 1021, Ral 3000, Ral 5010, Ral 6005, Ral 7001 | 2,5L | |
| | 6 | | 0,750L | |
| | 4 | Base white | 9,5L | |
| | 6 | | 2,375L | |
| | 6 | | 0,713L | |
| | 6 | | 0,356L | |
| | 4 | Base tr | 8L | |
| | 6 | | 2L | |
| | 6 | | 0,600L | |
| | 6 | | 0,300L | |
| Απόδοση: 12-14 m ² /L | | | | |

CAPALAC DICKSCHICHTLACK

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------|---|
| | 4 | White | 2,5L | Αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου κατάλληλο για την απευθείας εφαρμογή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, είτε νέες, είτε σκουριασμένες. Λόγω της εποξειδικής του σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (ανοξείδωτο, γαλβανιζέ, πλαστικό, γυαλί, κ.α.), καθώς και υψηλή αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα προσφέροντας ένα ημι-γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. Απόδοση: 10-12 m ² /L |
| | 6 | | 0,75L | |
| | 4 | Base white | 2,375L | |
| | 6 | | 0,713L | |
| | 4 | Base tr | 2,5L | |
| | 6 | | 0,6L | |
| | 4 | Mica (matt) | 2,5L | |
| | 6 | | 0,675L | |
| | 4 | Ral 9006 | 2,5L | |
| | 6 | | 0,75L | |
| | 4 | Ral 9007 | 2,5L | |
| | 6 | | 0,75L | |
| Απόδοση: 10-12 m ² /L | | | | |

CAPALAC ROSTSCHUTZGRUND

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|-------|--|
|  | 4 | ΓΚΡΙ | 2,5L | Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου. Προσφέρει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντίσταση στην σκουριά. Αραίωση με White Spirit. Απόδοση: 10-12 m ² /L |
| | 6 | | 0,75L | |

CAPALAC ALLGRUND

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|-------------------|--------|---|
|  | 4 | ΛΕΥΚΟ | 2,5L | Αστάρι διαλύτου πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο κλπ. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης επαναβάφεται σε 3-6 ώρες. Αραίωση με White Spirit. Απόδοση: 10-12 m ² /L |
| | 6 | | 0,75L | |
| | 6 | | 0,375L | |
| | 4 | ΓΚΡΙ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ | 2,5L | |
| | 6 | | 0,75L | |
| | 6 | | 0,375L | |



CAPALAC KUNSTHARZ – KLARLACK


| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------------------|-------|--|
|  | 4 | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ | 2,5L | Υψηλής αντοχής βερνίκι κρούστας διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (π.χ. αλουμίνιο, γαλβανιζέ, χαλκό, χάλυβα, κτλ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον προστασία, λόγω καιρικών συνθηκών, σε ματ ή γυαλιστερά βερνικοχρώματα αλουμινίου όπως το Capalac Dickschichtlack EG/MICA, Ral 9006, Ral 9007. Έχει εύκολο δούλευμα, απλώνει ομοιόμορφα δίνοντας ένα γυαλιστερό ή σατινέ τελικό φινίρισμα. Αραίωση: 5-10% με White Spirit Απόδοση: 10-12 m ² /L |
| | 6 | | 0,75L | |

CAPALAC PU - Härter

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|--------|--|
|  | | Διαφανές | 1L | Πολυουρεθανικός σκληρυντής, κατάλληλος για την προσθήκη στο Capalac Hochglanz - Buntlack. Θα πρέπει να προστίθεται κυρίως στην απόχρωση αλουμινίου (Ral 9006) ή σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση θέλουμε αύξηση της σκληρότητας και της αντοχής. |
| | | | 500 ml | |



Dry Coating suitable for
children toys
acc. to DIN EN 71-3



Σύμφωνο με το πρότυπο DIN EN 71-3 **CHILDREN TOYS**



Προϊόντα κατάλληλα για τη βαφή αλλά και τη συντήρηση παιδικών επίπλων.
Είναι κατάλληλα για οικιακή και επαγγελματική χρήση όπως σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία.



CAPADUR DECORLASUR

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|---------------|-------|--|
|  | | ΑΧΡΩΜΟ / ΒΑΣΗ | 5L | Οικολογικό πολυουρεθανικό βερνίκι νερού εμποτισμού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει σκληρή και ελαστική παράλληλα επιφάνεια σε σατινέ φινίρισμα. Με την προσθήκη του Caparol Fungizid ενισχύεται η αντοχή σε μούχλα και μύκητες για εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress tns Caparol. Απόδοση: 10-12 m ² /L |
| | 4 | | 2,5L | |
| | 6 | | 750ml | |
| | | | 375ml | |



CAPADUR SILVERSTYLE

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|-----------------------|-------|--|
|  | 6 | ΓΚΡΙ μεταλλιζέ / ΒΑΣΗ | 750ml | Βερνίκι νερού με μεταλλιζέ φινίρισμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress tns Caparol. Απόδοση: 12-14 m ² /L |



CAPADUR GREYWOOD

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|-------------|-------|---|
|  | 6 | ΓΚΡΙ / ΒΑΣΗ | 750ml | Βερνίκι νερού, υψηλών στερεών, με φυσικό φινίρισμα σε αποχρώσεις του γκρι. Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress tns Caparol. Απόδοση: 12-14 m ² /L |





Εξαιρετική Αντοχή - Εγγυημένο Αποτέλεσμα Προϊόντα Δαπέδων

Μία σειρά προϊόντων για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη

Τα προϊόντα δαπέδων της Caparol αποτελούν μία πλήρη σειρά που καλύπτει μία ευρεία γκάμα εφαρμογών. Είναι κατάλληλα τόσο για επαγγελματικούς, όσο και για οικιακούς χώρους. Ιδιαίτερα για τα επαγγελματικά κτίρια διατίθενται εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση του χώρου (δάπεδα δομικά ή ασφαλτικά, βιομηχανικά δάπεδα, χώροι υγιεινής & τροφίμων, κα.).



Επισκεφτείτε την εφαρμογή
Floor Designer της Caparol
www.floordesigner:spectrum-online.eu

DISBON 404 ACRYL BODEN SIEGEL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|-------|--|
| | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 7,5L | Πολυουρεθανικό χρώμα δαπέδων για εσωτερική & εξωτερική χρήση ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Εντελώς άοσμο (Τεχνολογία ELF). Κατάλληλο για δάπεδα (δομικά ή ασφαλτικά) αλλά και δεξαμενές. Προσφέρει πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες σε σατινέ φινίρισμα. Απόδοση: 9-11 m ² / L |
| | | | 2,5L | |
| | | ΒΑΣΗ 2 | 7,5L | |
| | | | 2,5L | |
| | | ΒΑΣΗ 3 | 7,05L | |
| | | | 2,35L | |



powered by
E.L.F.
CARBON



DISBOPOX W 442 GaragenSiegel

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|------|--|
| | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10Kg | Υδατοδιαλυτό εποξειδικό τελικό χρώμα 2 συστατικών ενισχυμένο με ανθρακονήματα για μεγάλη αντοχή στην τριβή. Κατάλληλο για βιομηχανική και οικιακή χρήση. Γυαλιστερό φινίρισμα. |
| | | | 5Kg | |
| | | Βάση 2 | 10Kg | |
| | | | 5Kg | |
| | | Βάση 3 | 10Kg | |
| | | | 5Kg | |



powered by
E.L.F.
CARBON



DISBOPOX W 447

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|------|--|
| | | ΛΕΥΚΟ / ΒΑΣΗ 1 | 10Kg | Πιστοποιημένο εποξειδικό τελικό χρώμα νερού, δύο συστατικών για χώρους υγιεινής & χώρους τροφίμων. Έχει υψηλή αντοχή στα απλυματικά. Σατινέ φινίρισμα. |
| | | | 5Kg | |
| | | Βάση 2 | 10Kg | |
| | | | 5Kg | |
| | | Βάση 3 | 10Kg | |
| | | | 5Kg | |



powered by
E.L.F.
CARBON



DISBOADD 947

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|---|
| | | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 3Kg | Υψηλής ποιότητας υαλοσφαιρίδια, κατάλληλα για την αύξηση της αντιλισθητικής δράσης σε τελικά προϊόντα δαπέδων (βαφές ή βερνίκια). Λόγω της σύνθεσής τους η προσθήκη τους δεν επηρεάζει την γυαλάδα ή την απόχρωση του τελικού προϊόντος. Η αναλογία προσθήκης τους είναι 3% επί του βάρους του προϊόντος βαφής και χρησιμοποιούνται μόνο στην πρώτη στρώση. |



Προϊόντα Δαπέδων

DISBOPUR A-326

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|--------------------|------|--|
| | | ΛΕΥΚΟ & ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | 25Kg | Πολυουρεθανική τελική βαφή δύο συστατικών διαλύτου, τροποποιημένη με ασπαρτάση. Υψηλών στερεών και κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης προσφέρει υψηλή χημική αντίσταση και δέχεται μέτρια καταπόνηση (π.χ. βάδισμα) μετά από 2-2,5 ώρες και βαριά καταπόνηση (π.χ. κλαρκ) 24 ώρες μετά την εφαρμογή των δύο στρώσεων. Είναι ήπιας οσμής, απλώνει εξαιρετικά και δίνει ένα ομοιόμορφο γυαλιστερό φινίρισμα. Με υψηλή αντοχή στα χημικά και στην πλιακή ακτινοβολία. Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας. |
| | | | 7Kg | |



DISBOPUR W 459

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|---------------|------|--|
| | | ΛΕΥΚΟ /ΒΑΣΗ 1 | 4Kg | Πολυουρεθανικό τελικό χρώμα δαπέδων, δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά και στην τριβή. Η τελική επιφάνεια έχει σατινέ φινίρισμα. |
| | | ΒΑΣΗ 2 | 4Kg | |
| | | ΒΑΣΗ 3 | 4Kg | |



DISBOPUR W 458

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|------------|------|--|
| | | ΑΧΡΩΜΟ ΜΑΤ | 4Kg | Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων, δύο συστατικών νερού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, καθώς και για επαναβαφή πάνω από εποχειδικά και χρώματα πολυουρεθάνης. Προσφέρει εξαιρετική προστασία απένanti στον εμποτισμό και στον καθαρισμό από ρύπους και λεκέδες αλλά και στην τριβή και στην χάραξη της επιφάνειας. Διατίθεται σε ματ φινίρισμα. Απόδοση: 10-11 m ² /L |
| | | | 12Kg | |



CAPADUR PARKETT UND SIEGELLACK

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|-------------------|--------|---|
| | | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΑΤΙΝΕ | 750 mL | Εξαιρετικής αντοχής σφραγιστικό βερνίκι πατωμάτων νερού πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, εσωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα ή πάνω από βαφές/τεχνοτροπίες δαπέδου της Caparol, μεσαίας καταπόνησης. Είναι άσσομ, έχει γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλή γεμιστικότητα. Υψηλή σκληρότητα και παράλληλα ελαστική επιφάνεια για απόσβεση των συστολών/διαστολών του υποστρώματος. Προσφέρει πολύ καλή αντίσταση στα οικιακά καθαριστικά και έχει πιστοποίηση για παιδικά έπιπλα (πρότυπο DIN EN 71-3). Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, προσφέροντας ένα ανθεκτικό γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα. Αραίωση: 1h στρώση με 15-20% με νερό και η 2η στρώση με 5% με νερό. Απόδοση: 8-10 m ² /L |
| | | | 2.5L | |



DISBOTHAN 446

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|---------------------|------|---|
| | | ΑΧΡΩΜΟ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ | 1Kg | Πολυουρεθανικό τελικό βερνίκι δαπέδων διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση. Εφαρμόζεται ως τελική στρώση πάνω από οποιοδήποτε χρώμα δαπέδου της Caparol για ενίσχυση της προστασίας από βαρέου τύπου οχήματα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες γενικότερα. Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. Αραίωση με διαλυτικό πολυουρεθάνης. Απόδοση: 10-12 m ² /L |
| | | | 6Kg | |

DISBOXAN 450

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|--|
| | 6 | ΑΧΡΩΜΟ | 1L | Σιλοδανικό υδρόφοβο βερνίκι νερού, εμποτισμού, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση δομικών επιφανειών (πέτρα, μπετόν, μάρμαρο, κτλ). Λόγω της σύνθεσής του δεν δημιουργεί φίλμ με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το φινίρισμα ή την απόχρωση του υποστρώματος. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:9. Απόδοση: 5-7 m ² /L |

DISBOPOX 420 E.MI PLUS

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|--|
| | | ΑΧΡΩΜΟ | 5kg | Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών, διάφανο, κατάλληλο για την προετοιμασία δομικών επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προσφέρει υψηλό εμποτισμό και εξαιρετική πρόσφυση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε δομική επιφάνεια με υγρασία ως 97%. |
| | | | 1kg | |

DISBOPOX 443

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------|------|---|
| | | ΑΧΡΩΜΟ | 10kg | Εποξειδικό αστάρι νερού, εμποτισμού, κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες. Μπορεί να συνδυαστεί με το Disbopoxy 447 για χώρους υγεινής και τροφίμων. |
| | | | 5kg | |

DISBON 481 EP-Uniprimer

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|--------------|------|---|
| | 4 | ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ | 5kg | Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι νερού πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (αλουμίνιο, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, γυαλί, κα.) Επαναβάφεται με οποιοδήποτε χρώμα. |
| | | | 1kg | |



Προϊόντα Δαπέδων

DISBOCRET 547

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--|-----------|----------|------|--|
| A white bag of Disbocret 547, labeled 'Disbocret 547' and '25 kg'. | | ΓΚΡΙ | 25Kg | Ρητινούχο τσιμεντοειδές ενισχυμένο με ίνες κατηγορίας αντοχής R4. Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία και εξομάλυνση δαπέδων υψηλής καταπόνησης αλλά και τοίχων. Δουλεύεται εύκολα και μπορεί να δώσει πάχος τελικού στρώματος από 6 ως 50 mm. Πιστοποιημένο ως μη εύφλεκτο στην κατηγορία A1. Πληροί τις απαιτήσεις του EN 1504-3. |

DISBOCRET 502 PROTECT-PLUS

| ΠΡΟΪΟΝ (*) | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--|-----------|----------|------|---|
| A white bucket of Disbocret 502 Protect-Plus, labeled 'Disbocret 502' and '25 kg'. | | ΓΚΡΙ | 10Kg | Τσιμεντοειδές κονίαμα με αντισκωριακά πρόσθετα. |

*Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

DISBOCRET 505 FEINSPACHTEL

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|------|--|
| A white bag of Disbocret 505 Feinspachtel, labeled 'Disbocret 505' and '25 kg'. | | ΓΚΡΙ | 25Kg | Ρητινούχο τσιμεντοειδές χαμηλής κοκκομετρίας κατάλληλο για μερική ή πλήρη εξομάλυνση δαπέδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω από ρητινούχα τσιμεντοειδή (π.χ. Disbocret 547) για περιπτώσεις δαπέδων που απαιτούν υψηλότερη γεμιστικότητα. Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και μπορεί να δώσει πάχος τελικού στρώματος από 1 ως 5 mm. |

DISBOADD 948 COLOR CHIPS

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|------------------------|------|--|
| A white bucket of Disboadd 948 Color Chips, labeled 'Disboadd 948' and '1kg'. | | ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | 1Kg | Χρωματιστές νιφάδες για διακοσμητικά δάπεδα. Κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. |

DISBOADD 942

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|------|---|
| A white bucket of Disboadd 942, labeled 'Disboadd 942' and '25 kg'. | | ΥΠΟΛΕΥΚΟ | 25Kg | Χαλαζιακή άμμος, υψηλής καθαρότητας, με κοκκομετρία 0,1-0,4mm κατάλληλη για την προσθήκη σε εποξειδικά ή πολυουρεθανικά προϊόντα δαπέδου. |

METALLOCRYL INTERIOR

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|------|--|
| | 4 | ΓΚΡΙ Μεταλλιζέ | 2,5L | Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εσωτερική χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Γυαλιστερό φινίρισμα. |
| | | | 5L | |



METALLOCRYL EXTERIOR

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------|------|--|
| | | ΓΚΡΙ Μεταλλιζέ | 5L | Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εξωτερική χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Γυαλιστερό φινίρισμα. |



ARTE LASUR

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|---------------------------|------|---|
| | 4 | ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ λευκός κόκκος | 5L | Ακρυλική λαζούρα με κόκκους. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. |
| | | | 2,5L | |
| | 4 | FERRARA κόκκινος κόκκος | 2,5L | |
| | 4 | GROSSETO καφέ κόκκος | 2,5L | |
| | 4 | LIVORNO μπλε κόκκος | 2,5L | |



DECO LASUR

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------|-----------|----------------------|------|---|
| | 6 | ΔΙΑΦΑΝΕΣ GLOSS / MAT | 1L | Ακρυλική λαζούρα (gel) για εσωτερική χρήση σε ματ και γυαλιστερό. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Η απόχρωση ΔΙΑΦΑΝΕΣ GLOSS διατίθεται σε συσκευασίες των 2,5L και 5L. |
| | | | 2,5L | |
| | | | 5L | |



Υλικά Διακόσμησης

CAPASTONE

| ΠΡΟΪΟΝ (*) | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|--------------|------|--|
|  | | No 61, No 62 | 25kg | Διακοσμητικός σοβάς για εσωτερική χρήση. |
| | | No 63, No 64 | | |
| | | No 65, No 66 | | |
| | | No 67, No 68 | | |
| | | No 69 | | |

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ARTETWIN BASIC / EFFECT

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--|-----------|----------|-------|-----------------------|
|  | | ΛΕΥΚΟ | 5L | Ακρυλική τεχνοτροπία. |
| | | ΧΡΥΣΟ | 2,5L | |
| | | ΑΣΗΜΙ | 2,5L | |
| | | 15 | 1τμχ. | Πλαστική σπάτουλα. |

STUCCO DÉCOR DI LUCE

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|------|---------------------|
|  | | ΛΕΥΚΟ | 2,5L | Τεχνοτροπία stucco. |

PERLATEC

| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|-----------|----------|-------|-----------------------------|
|  | 6 | ΧΡΥΣΟ | 0,1kg | Πιγμέντα για μεταλλικά εφέ. |
| | | ΑΣΗΜΙ | 0,1kg | |

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

GLASGEWEBE

| ΠΡΟΪΟΝ (*) | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΤΙΜΗ (Χωρίς ΦΠΑ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|------------|-----------|----------|---------|------------------|---|
| | 1 ρολό | 2170 K | 25mx 1m | | Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα για εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, λόγω της σύνθεσής τους, καλύπτουν απόλυτα επιφάνειες διαφορετικές μεταξύ τους (γυψοσανίδα με τοίχο). Επίσης, επιτυγχάνουν ταχύτερη ανακαίνιση αφού δεν χρειάζεται να γίνει σπατουλάρισμα στο υπόστρωμα. Επαναβάφονται με οποιοδήποτε τελικό χρώμα της Caparol. |
| | | 1100 VB | 50mx 1m | | |

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

AKKORDVLIES

| ΠΡΟΪΟΝ (*) | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|------------|-----------|----------|---------|---|
| | 1 ρολό | G40 K | 50mx 1m | Διακοσμητικά υαλοϋφάσματα για εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, λόγω της σύνθεσής τους, καλύπτουν απόλυτα επιφάνειες διαφορετικές μεταξύ τους (γυψοσανίδα με τοίχο). Επίσης, επιτυγχάνουν ταχύτερη ανακαίνιση αφού δεν χρειάζεται να γίνει σπατουλάρισμα στο υπόστρωμα. Επαναβάφονται με οποιοδήποτε τελικό χρώμα της Caparol. |
| | | G45 SP | 50mx 1m | |

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ELEMENT EFFECTS

| ΠΡΟΪΟΝ (*) | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|------------|-----------|----------|----------|--|
| | 1 ρολό | Graphic | 25m x 1m | Υαλοϋφάσματα σε 3 διαφορετικά ανάγλυφα σχέδια. |
| | | Pixel | 25m x 1m | |
| | | Line | 25m x 1m | |

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

CAPACOLL GK

| ΠΡΟΪΟΝ (*) | ΤΜΧ/ΧΑΡΤ. | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|------------|-----------|----------|------|-------------------------|
| | | ΔΙΑΦΑΝΕΣ | 16kg | Κόλλα για υαλοϋφάσματα. |

* Το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



Ανακαλύψτε νέες διαστάσεις στο χρώμα



Αναδευτήρας
Rota 30



3D – System plus BLOCK
Βεντάλια με 1350 αποχρώσεις



Αναδευτήρας
Viba Pro



Φασματογράφος
ColorReader PRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ColorExpress

Το σύστημα χρωματισμού ColorExpress είναι τελευταίας τεχνολογίας. Χιλιάδες αποχρώσεις είναι στη διάθεσή μας, επιτρέποντας το χρωματισμό μιας ευρείας γκάμας προϊόντων. Χρώματα εξωτερικής χρήσης, χρώματα εσωτερικής χρήσης, οργανικοί σοβάδες, ριπολίνες, βερνίκια, χρώματα δαπέδων, εποξειδικές βαφές, διακοσμητικές λαζούρες, μπορούν εύκολα και γρήγορα να διατεθούν σε αμέτρητες ελκυστικές αποχρώσεις.

Το τμήμα ColorDesignStudio της εταιρείας με γνώμονα τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων, διακοσμητών, κατασκευαστών, ελαιοχρωματιστών, ιδιωτών, δημιούργησε τη βεντάλια Caparol 3D system plus, η οποία αποτελεί τη βασική συλλογή της εταιρείας και απαρτίζεται από 14 μοναδικές οικογένειες αποχρώσεων. Οι αποχρώσεις αυτές επιλέχθηκαν με γνώμονα τις απαιτήσεις αλλά και τις μελλοντικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις φωτεινές αποχρώσεις, μας προτείνουν αμέτρητους χρωματικούς συνδυασμούς τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους μέσα από τις μοναδικές βεντάλιες Caparol 3D Concept.



ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

| ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|--------------------|------|-----------------|
| Κεραμιδί | 1L | Amphitint Nr.00 |
| | 2,5L | |
| Κίτρινο οξείδιο | 1L | Amphitint Nr.01 |
| | 2,5L | |
| Μαύρο οξείδιο | 1L | Amphitint Nr.02 |
| | 2,5L | |
| Μαύρο | 1L | Amphitint Nr.03 |
| | 2,5L | |
| Μπλε σκούρο | 1L | Amphitint Nr.04 |
| | 2,5L | |
| Κόκκινο | 1L | Amphitint Nr.05 |
| | 2,5L | |
| Πράσινο | 1L | Amphitint Nr.06 |
| | 2,5L | |
| Λευκό | 1L | Amphitint Nr.07 |
| | 2,5L | |
| Έντονο κόκκινο | 1L | Amphitint Nr.08 |
| | 2,5L | |
| Πορτοκαλί | 1L | Amphitint Nr.10 |
| | 2,5L | |
| Βιολετί | 1L | Amphitint Nr.11 |
| | 2,5L | |
| Κίτρινο | 1L | Amphitint Nr.12 |
| | 2,5L | |
| Κίτρινο πράσινο | 1L | Amphitint Nr.15 |
| | 2,5L | |
| Καφέ οξείδιο | 1L | Amphitint Nr.16 |
| | 2,5L | |
| Οργανικό κίτρινο | 1L | Amphitint Nr.18 |
| | 2,5L | |
| Πορτοκαλί ανόργανο | 1L | Amphitint Nr.27 |
| | 2,5L | |
| Μπλε οξείδιο | 1L | Amphitint Nr.28 |
| | 2,5L | |
| Μπλε κοβαλτίου | 1L | Amphitint Nr.29 |
| | 2,5L | |

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

| ΑΠΟΧΡΩΣΗ | ΣΥΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|-----------------|------|------------------|
| Λευκό | 1L | Amphitint ALK 50 |
| Κίτρινο | | Amphitint ALK 51 |
| Πορτοκαλί | | Amphitint ALK 52 |
| Κόκκινο | | Amphitint ALK 53 |
| Βιολετί | | Amphitint ALK 54 |
| Μπλε | | Amphitint ALK 55 |
| Πράσινο | | Amphitint ALK 56 |
| Ωχρά | | Amphitint ALK 57 |
| Κεραμιδί | | Amphitint ALK 58 |
| Μαύρο | | Amphitint ALK 59 |
| Κίτρινο οξείδιο | | Amphitint ALK 60 |
| Μπλε οξείδιο | | Amphitint ALK 61 |

CAPAROL COLORREADER PRO



- Φορητή συσκευή χρωματικής αντιστοίχισης
- Εξαιρετικά ακριβής με γρήγορη λειτουργία
- Κατάλληλο για χρώματα και σοβάδες
- Ποσοστό επιτυχίας άνω του 95%
- Επιλογή από βεντάλιες Caparol ήλια και διεθνείς (RAL, NCS)

Ο χρόνος...

...σώζει ζωές

...περιορίζει υλικές ζημιές

Μερικά λεπτά της ώρας: αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός σοβαρού ατυχήματος και μιας καταστροφικής πυρκαγιάς. Με αυτό το δεδομένο σχεδιάστηκαν τα συστήματα βαφής πυροπροστασίας της PROTEGA, που εξασφαλίζουν το κρίσιμο χρονικό περιθώριο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της υλικής περιουσίας.

Η προηγμένη τεχνολογία των συστημάτων PROTEGA επιβραδύνει την εξέλιξη της φωτιάς, περιορίζει τη μετάδοση της θερμότητας και εμποδίζει την εξάπλωση της φλόγας. Με αυτόν τον τρόπο μένουν ελεύθερες οι οδεύσεις διαφυγής και εξασφαλίζεται χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εκατοντάδες κτίρια κατασκευασμένα από ξύλο, μέταλλο και άλλα δομικά υλικά, εφαρμόζουν με επιτυχία τα συστήματα βαφής πυροπροστασίας της PROTEGA, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.



Η μέθοδος PROTEGA

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η θερμότητα αναγκάζει το χρώμα να διογκωθεί. Το χρώμα μετατρέπεται γρήγορα σε ένα παχύ, αδιαπέραστο αφρό που επιβραδύνει την εξέλιξη της φωτιάς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος που επιτρέπει την έγκαιρη επέμβαση και κατάσβεση της φωτιάς, ώστε το κτίριο να μην κινδυνεύει από ολική καταστροφή ή κατάρρευση και το κόστος αποκατάστασης να μειώνεται δραστικά.

Ξύλινες κατασκευές (Φέρουσες και μη)

Κτίρια με ξύλινες κατασκευές είναι περισσότερο ευάλωτα στη φωτιά, για αυτό και τα αυστηρά μέτρα αντιπυρικής προστασίας είναι επιβεβλημένα. Η PROTEGA προτείνει αποτελεσματικές λύσεις με σεβασμό στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους.



Top 1FR

Το Top 1FR είναι αντιπυρικό τελικό βερνίκι διαλύτου, σε σατινέ φινίρισμα, το οποίο εφαρμόζεται ως τελική στρώση πάνω από το Novatherm 1FR και συμπληρώνει την τελική αντίσταση του συστήματος βαφής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 5L



Novatherm 1FR

Το Novatherm 1FR είναι αυτοδιογκούμενο βερνίκι νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένη ξύλινη επιφάνεια.



Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg

Πιστοποίήσεις:

• το σύστημα 1FR είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού για την προστασία που παρέχει:
SBI 138232 και BS 476: PART 6 & 7 (FireClassB-s1, d0)

• το σύστημα 4FRe είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού:
SBI 13381-8, ETAG 018-2, ETA 12/0324

Novatherm 4FRe

Το Novatherm 4FRe είναι αυτοδιογκούμενο υπόστρωμα νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες ξύλινες επιφάνειες. Η προστασία που μπορεί να δώσει σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι για **30min, 60min**.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Μεταλλικές κατασκευές (Φέρουσες)

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι μεταλλικές κατασκευές υπόκεινται σε θερμική καταπόνηση, μειώνοντας τη στατική αντοχή της δομής τους. Ο κίνδυνος κατάρρευσής τους αυξάνεται. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ασφάλειά τους.



STEEL 1001

Το STEEL 1001 είναι αυτοδιογκούμενο υπόστρωμα νερού το οποίο εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες.

Η προστασία που μπορεί να δώσει σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι για **30min, 60min ή 90min**.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής airless.

Συσκευασία: 12,5kg



Δομικές & άλλες επιφάνειες

Πολλά κτίρια αποτελούνται από σύνθετες επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, μπετόν, ξύλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν για την πυροπροστασία όλου του κτιρίου, διατηρώντας το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα και παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο πυροπροστασίας.



Protega Wood - S

Αυτοδιογκούμενο χρώμα νερού που εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια από ξύλο, γυψοσανίδα, σιβά, μπετόν. Διατίθεται σε λευκή και υπόλευκη/ημιδιάφανη απόχρωση σε ματ φινίρισμα.

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (airless).

Συσκευασία: 5kg



Πιστοποίήσεις:
το σύστημα Wood-S είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού:
SBI 13823 (B-S1, d0)

Λύσεις & ποιότητα με τις μοναδικές τεχνολογίες
των συστημάτων βαφής Caparol



Λ.Κηφισίας 282, Χαλάνδρι 15232
T 210 8218502, 210 8234489, **F** 210 8212555, **E** info@noventa.gr

◆ PAINTS ♦ ETICS ◆ ELECTRONICS ♦ ACOUSTICS

www.noventa.gr

