

noventa
PAINTS

Κατάλογος 11/2026


Συστήματα Βαφής

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

www.caparol.gr

REDEFINING THE SURFACE

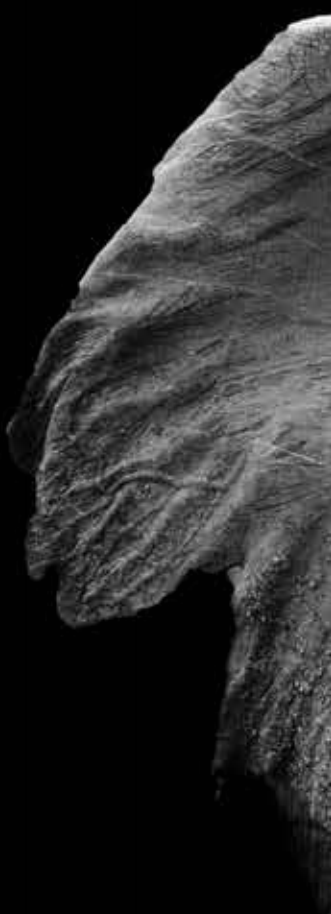

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Στην Caparol επαναπροσδιορίζουμε την επιφάνεια αναδεικνύοντας τη δύναμή της.
Γιατί γνωρίζουμε ότι η επιφάνεια έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει το περιβάλλον διαβίωσής μας χαρίζοντας ένα υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής.
Οι επιφάνειες βρίσκονται παντού γύρω μας. Επηρεάζουν ολοκληρωτικά τον τρόπο που βιώνουμε τον κόσμο.
Σε κάθε κτίριο που βλέπουμε, σε κάθε χώρο που μπαίνουμε, η επιφάνεια είναι εκείνη που μας προκαλεί να μείνουμε ή να φύγουμε. Οι επιφάνειες είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα χρώμα πάνω σε ένα τοίχο. Κι αυτό γιατί αγκαλιάζουν τους χώρους που ζούμε και προστατεύουν εμάς και τους αγαπημένους μας. Οι επιφάνειες έχουν τη δύναμη να μας εμπνεύσουν με την ομορφιά τους. Να καθρεφτίσουν πάνω τους τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας. Να μας κάνουν να νιώσουμε τη ζωντάνια, τη γοητεία της αλλαγής και της δημιουργίας.

Πώς τα γνωρίζουμε όλα αυτά;
Ασχολούμαστε με την επιφάνεια για περισσότερα από 125 χρόνια, παράγοντας και διανέμοντας υψηλής ποιότητας χρώματα και συστήματα βαφής, εξωτερικής θερμομόνωσης και ηχοαπορρόφησης. Γνωρίζουμε όπως κανένας άλλος την επιφάνεια, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε πραγματικά καινοτόμα προϊόντα. Η τεχνολογία αποτελεί τον μόνιμο σύμμαχό μας διαδραματίζοντας σημαντικότατο ρόλο στην ιστορία της εξέλιξής μας. Στηριζόμαστε στην αδιάκοπη έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργώντας πρωτοποριακά προϊόντα, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας.

Αλλά δε σταματάμε εδώ. Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που προσφέρει την κατάλληλη λύση σε κάθε εξειδικευμένο πρόβλημα της επιφάνειας. Γιατί θέλουμε να είμαστε παρόντες σε κάθε χώρο που επιζητά την επανασύνδεσή του με τη ζωή, σε κάθε επιφάνεια που εκφράζει τον άνθρωπο.

Εμείς στην Caparol υπάρχουμε για να δημιουργούμε επιφάνειες δυνατές, έξυπνες, όμορφες και έχουμε μία αποστολή: να επαναπροσδιορίσουμε την επιφάνεια.

Ο γερμανικός όμιλος CAPAROL παράγει και διανέμει υψηλής ποιότητας χρώματα και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Είναι ο ηγέτης της αγοράς οικοδομικών χρωμάτων σε Γερμανία και Αυστρία με κύκλο εργασιών πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων στην Ευρώπη.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σήματα ποιότητας Caparol	**4**
Βιωσιμότητα - Σειρά CapaGreen	**6**
Προϊόντα Εσωτερικής Τοιχοποιίας/Γενικής Χρήσης	**9**
Προϊόντα Εσωτερικής Τοιχοποιίας/Ειδικών Εφαρμογών	**12**
Προϊόντα Εξωτερικής Τοιχοποιίας/Γενικής Χρήσης	**14**
Προϊόντα Εξωτερικής Τοιχοποιίας/Ειδικών Εφαρμογών	**17**
Προϊόντα Υδρυάλου	**19**
Επισκευαστικά Υλικά	**20**
Αστάρια Τοιχοποιίας	**23**
Βερνικοχρώματα/Ριπολίνες	**27**
Βερνικοχρώματα/Ντουκοχρώματα	**28**
Βερνικοχρώματα/Υποστρώματα	**30**
Προϊόντα Δαπέδων	**33**
Υλικά Διακόσμησης	**40**
Σύστημα Χρωματισμού Caparol ColorExpress	**44**
Χρωστικές	**45**
Color Collections - Βεντάλιες	**46**

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CAPAROL

Αναγνωρίστε τα σήματα και επιλέξτε το κατάλληλο προϊον.

Τα λογότυπα που συνήθως συνοδεύουν ένα προϊόν της Caparol αποτελούν σήματα αναγνώρισης ποιότητας ή/και πιστοποίησης του προϊόντος. Για παράδειγμα ένα προϊόν με τη σήμανση .E.L.F. ή Blue Angel πιστοποιεί την οικολογική του ταυτότητα. Άλλα συνοδευτικά σήματα, έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν με βάση τη χρήση του.



Τεχνολογία E.L.F.

Το προϊόν με σήμανση E.L.F., έχει ελαχιστοποιημένες εκπομπές και είναι απαλλαγμένο από πλαστικοποιητές και διαλύτες.



Τεχνολογία E.L.F. Plus

Το προϊόν με σήμανση E.L.F. Plus, έχει ελαχιστοποιημένες εκπομπές και είναι απαλλαγμένο από πλαστικοποιητές, διαλύτες και συντηρητικά.



NQG® Technology

Καινοτόμα Νανοτεχνολογία της Caparol με πλέγμα χαλαζία για μακράς διάρκειας καθαριότητα στις επιφάνειες, ταχύτερο στέγνωμα κατά την εφαρμογή και μεγαλύτερη αντοχή στο αισθητικό αποτέλεσμα της απόχρωσης.



Blue Angel

Οικολογικό σήμα που πιστοποιεί προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.



ΠΡΟΤΥΠΟ DIN EN 71-3 CHILDREN TOYS

Πρότυπο που χαρακτηρίζει προϊόντα κατάλληλα για την χρήση τους σε παιδικά αντικείμενα και χώρους που φιλοξενούν παιδιά.

Πιστοποίηση EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

Το απαιτητικό μοντέλο πιστοποίησης που συνδυάζει τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ποιότητας για ένα υγιές κλίμα εσωτερικού χώρου όσον αφορά τις εκπομπές VOC. Τα προϊόντα που έχουν βραβευτεί με Eurofins IAC Gold δεν χαρακτηρίζονται μόνο από τις χαμηλότερες εκπομπές VOC, αλλά πληρούν επίσης τις απαιτήσεις για βιώσιμα κτίρια σύμφωνα με τα LEED, BREEAM International, BREEAM-NOR, DGNB, WELL Building και το ιταλικό CAM Edilizia.
Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και αλγών.

Πιστοποίηση AgBB 2024 / DIN EN 16516

Πιστοποίηση η οποία θέτει τα πιο αυστηρά κριτήρια για πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων και συμβάλλει στην καλή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, εξασφαλίζοντας υγιές και ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των LEED v4/v4.1, BREEAM International v6, and WELL Building Standard v2.

Σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol

Για άπειρους χρωματικούς συνδυασμούς και μοναδικές αποχρώσεις.

Πιστοποίηση για υποαλλεργική δράση

Προϊόν με φιλμ προστασίας από μύκητες

Προϊόν με φιλμ προστασίας από μύκητες και άλγες

A+

Πολύ χαμηλή εκπομπή οργανικών πτητικών ενώσεων. Εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία της υγείας και την κορυφαία ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

FUNGITEX -W

Πιστοποιημένη αποτελεσματικότητα μυκητοκτόνου χρώματος εσωτερικού τοίχου.

Πιστοποίηση TUV NORD

AIRFIX

Ετοιμο για εφαρμογή με ρολό και ψεκασμό

COOL PAINT

Πιστοποιημένο ψυχρό ανακλαστικό προϊόν

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εμείς στην Caparol κατανοούμε τη βιωσιμότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Εδώ και δεκαετίες, θέτουμε ορόσημα στην ανάπτυξη προϊόντων, τα οποία συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό βιώσιμων χώρων διαβίωσης.
Η δέσμευσή μας ως πρωτοπόρος στον τομέα της βιωσιμότητας αναγνωρίζεται τακτικά με βραβεία. Αυτό μας παρακινεί και ταυτόχρονα μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόλις ξεκινήσαμε ένα ταξίδι μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, για να συνεισφέρουμε και εμείς στην προστασία των πόρων, του κλίματος και στην ποιοτική διαβίωση.

Στην Caparol, η βιωσιμότητα είναι το αποτέλεσμα μιας ισχυρής κοινής προσπάθειας. Ως μέλος του Ομίλου DAW, ανήκουμε σε μια εταιρική οικογένεια 5ης γενιάς που πάντα θεωρούσε τη βιωσιμότητα ως κεντρική αξία, τοποθετημένη στον πυρήνα της επιχειρηματικής φιλοσοφίας. Από τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, μέχρι την προμήθεια των πρώτων υλών, θέλουμε να δραστηριοποιούμαστε με περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, προκειμένου να θέσουμε με υπευθυνότητα, μια σταθερή βάση στην ανάπτυξη καινοτομιών που συμβάλλουν σε όλο και πιο βιώσιμες λύσεις.



#RETHINK WITH CAPAROL

Ακολουθείστε μας στο ταξίδι για περισσότερη βιωσιμότητα.



ΣΕΙΡΑ CAPAGREEN

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Αρμονία ανάμεσα στο χρώμα και τη φύση — αυτή είναι η φιλοσοφία της σειράς CapaGreen, στην οποία η υψηλή ποιότητα συμβαδίζει με την υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων και την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών. Με προϊόντα όπως το Indeko-plus, το Sylitol® Bio-Innenfarbe και το HaftGrund EG, η σειρά CapaGreen επιτυγχάνει πολύ υψηλές επιδόσεις με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα. Και τα τρία προϊόντα αξιοποιούν τη μέθοδο ισοζυγίου βιομάζας, μέσω της οποίας ορυκτές πρώτες ύλες στον συνδετικό παράγοντα αντικαθίστανται από ανανεώσιμες. Έτσι, η υψηλή ποιότητα και οι άριστες ιδιότητες εφαρμογής συνδυάζονται με μια πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων προσέγγιση, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών CO_2.



HOME IMPROVEMENT
AWARDS
2025
BRONZE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑ

CAPAGREEN INDEKO PLUS

Κορυφαίο Χρώμα 1 Στρώσης

Στην Caparol γνωρίζουμε καλά τη σημασία που έχει η υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Το CapaGreen Indeko-plus τα συνδυάζει όλα!
Είναι κορυφαίο χρώμα νερού για εσωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας με διπλάσια καλυπτικότητα σε σχέση με τα χρώματα της κατηγορίας του. Επιτυγχάνει ένα άψογο matt φινίρισμα με μία μόνο στρώση σε πολύ γρήγορους χρόνους στεγνώματος και εξοικονομεί χρόνο και κόστος καθώς συνήθως δεν απαιτείται 2η στρώση.
Είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες και πλαστικοποιητές εξασφαλίζοντας μια καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο.
Με ανακυκλώσιμη συσκευασία και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, το CapaGreen Indeko-plus συνδυάζει τα πάντα!

Διπλή κάλυψη για μέγιστη απόδοση

Γρήγορο και ομοιόμορφο φινίρισμα

Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **CapaGreen Indeko-plus** **Κορυφαίο Χρώμα 1 Στρώσης** Κορυφαίο χρώμα νερού, υψηλής ποιότητας, για εσωτερικές τοιχοποιίες που συνδυάζει τα πάντα: **Βιωσιμότητα – Μέγιστη κάλυψη – Premium matt φινίρισμα!** Με διπλάσια καλυπτικότητα σε σχέση με τα χρώματα της κατηγορίας του, επιτυγχάνει ένα άψογο matt φινίρισμα με μία μόνο στρώση και πολύ γρήγορους χρόνους εφαρμογής, καθώς συνήθως δεν απαιτείται 2η στρώση. Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον (Red Cert 2). Δεν περιέχει διαλύτες και πλαστικοποιητές εξασφαλίζοντας μια καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο (τεχνολογίας E.L.F. Plus). Διαθέτει οικολογική πιστοποίηση Blue Angel. Είναι υποαλλεργικό και σχεδόν άοσμο. Ανήκει στην οικογένεια προϊόντων CapaGreen της Caparol, δίνοντας έμφαση στην βιωσιμότητα σε όλο τον κύκλο παραγωγής της. Η 100 % κλιματικά ουδέτερη παραγωγή και η συσκευασία από ανακυκλωμένο πλαστικό έως και 70% επιτυγχάνουν μείωση CO2 κατά 62%. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Διπλή κάλυψη για μέγιστη απόδοση • Γρήγορο και ομοιόμορφο matt φινίρισμα • Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα • Πληθώρα πιστοποιήσεων (E.L.F. Plus - Blue Angel - Allergy suitable TUV Nord - Ανθεκτικότητα σε απολυμαντικά) **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 16 m²/L σε 1 στρώση	992094	Λευκό	5L	1
	992098	Βάση 1	5L	1
	992099	Βάση 1	2,5L	4
	992103	Βάση 2	5L	1
	992104	Βάση 2	2,5L	4
	992108	Βάση 3	4,7L	1
	992109	Βάση 3	2,35L	4
 **SeidenMattex Extra** **Υψηλής Αντοχής Χρώμα για Εύκολο Καθαρισμό** Το SeidenMattex Extra είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα νερού για εσωτερικές τοιχοποιίες. Χαρακτηρίζεται από υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή στους λεκέδες. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής δίνοντας ένα semi-matt ομοιόμορφο φινίρισμα που διαρκεί. Είναι φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον, δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι πρακτικά άοσμο προϊόν. Εγγυάται την επίπεδη δομή επίστρωσης με την υψηλότερη αντοχή στο πλύσιμο και στην υγρή τριβή (Class-1, EN 13300) και αδιαφάνεια (Class-1, EN 13300). Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Υψηλή λευκότητα • Μεγάλη καλυπτικότητα • Ομοιόμορφο semi-matt φινίρισμα • Ειδική αδιάβροχη τεχνολογία που δεν απορροφά λεκέδες και ρύπους • Ακρυλικής βάσης • Πιστοποιημένο κατά A+ & AgBB για χρήση σε κτίρια LEED / BREEM **Φινίρισμα:** Semi-Matt **Απόδοση:** 14-16m²/L ανά στρώση	190080	Λευκό/ Βάση 1	10L	1
	190082	Λευκό/ Βάση 1	2,5L	4
	190083	Λευκό/ Βάση 1	700ml	6
	190085	Βάση 3	9,4L	1
	190087	Βάση 3	2,35L	4
	190088	Βάση 3	658ml	6



CAPAWALL

Υψηλής ποιότητας χρώμα νερού εσωτερικής τοιχοποιίας για εξαιρετική λευκότητα & καλυπτικότητα

Υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής δίνοντας ένα matt ομοιόμορφο φινίρισμα που διαρκεί. Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι πρακτικά άοσμο. Επιλέξτε ανάμεσα σε χιλιάδες αποχρώσεις.

Δείτε περισσότερα στο site μας:
caparol.gr

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **CapaWall** **Υψηλής Λευκότητας Χρώμα Μεγάλης Απόδοσης** Το CapaWall είναι χρώμα νερού ακρυλικών ρητινών για εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής δίνοντας ένα matt ομοιόμορφο φινίρισμα που διαρκεί. Είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι πρακτικά άοσμο προϊόν. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Πολύ υψηλή λευκότητα • Η μεγαλύτερη κάλυψη στην κατηγορία του • Εξαιρετική εργασιμότητα • Λείο, ομοιόμορφο φινίρισμα • Υψηλής πλυσιμότητας (Class-1) • Πιστοποιημένο κατά A+ **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 12-14m²/L ανά στρώση	190100	Λευκό	10L	1
	190101	Λευκό	2,5L	4
	190102	Λευκό	700ml	6
	190105	Βάση 1	10L	1
	190106	Βάση 1	2,5L	4
	190107	Βάση 1	700ml	6
	190115	Βάση 3	9,4L	1
	190116	Βάση 3	2,35L	4
	190117	Βάση 3	658ml	6
 **EasyMatt** **Υψηλής Λευκότητας Χρώμα Μεγάλης Κάλυψης** Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Πιστοποίηση με Eurofins Gold για διασφάλιση μέγιστης ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου. Κατάλληλο για εφαρμογή σε κτίρια LEED / BREEM. Τεχνολογίας E.L.F. για ελαχιστοποίηση εκπομπών ΠΟΕ, χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες καθώς δεν φαίνονται τα σημάδια εφαρμογής (ρολιές) ακόμα και σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεσο φως. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Εντελώς άοσμο με πολύ εύκολη εφαρμογή • Ultra Matt φινίρισμα • Εξαιρετική σχέση τιμής/ποιότητας • Ιδανικό για οροφές και ταβάνια **Φινίρισμα:** Ultra Matt **Απόδοση:** 9-10m²/L ανά στρώση	901199	Λευκό/Extra White	10L	1
	900900	Λευκό/Extra White	2,5L	4
	900901	Λευκό/Extra White	700ml	6
	900830	Βάση 1	10L	1
	900831	Βάση 1	2,5L	4
	900891	Βάση 1	700ml	6
	900892	Βάση 3	9,4L	1
	900893	Βάση 3	2,35L	4
	900894	Βάση 3	658ml	6
 **SeidenLatex** **Υψηλής Ποιότητας Σατινέ Χρώμα** Υψηλής ποιότητας χρώμα σε σατινέ φινίρισμα. Εξαιρετικής αντοχής στον συχνό καθαρισμό (πλυσιμότητα Class-1), με υψηλή αντοχή στα αλκάλια και σχεδόν άοσμο. Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής (σχολεία, χώροι εστίασης κλπ.) Τεχνολογίας E.L.F. για ελαχιστοποίηση εκπομπών ΠΟΕ, χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές. Υψηλής λευκότητας και εύκολης εφαρμογής. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Εντελώς άοσμο • Εξαιρετικός καθαρισμός λεκέδων • Ομοιόμορφο satin φινίρισμα **Φινίρισμα:** Satin **Απόδοση:** 14-16m²/L ανά στρώση	857647	Λευκό/ Βάση 1	7,5L	1
	857645	Λευκό/ Βάση 1	2,5L	4
	857663	Βάση 3	7,04L	1
	857652	Βάση 3	2,35L	4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **CapaGreen Sylitol® BIO-Innenfarbe** **Υποαλλεργικό χρώμα υδρυάλου** Τελικό χρώμα υδρυάλου (Πυριτικό – Silicate), υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση. Ανόργανη σύνθεση (υδρύαλος) που αποτρέπει με φυσικό τρόπο τη δημιουργία μούχλας και παρέχει σταθερά υγιές εσωτερικό κλίμα. Ιδανική επιλογή για χώρους με υψηλές απαιτήσεις σε έλεγχο της υγρασίας (π.χ. υπνοδωμάτια, μπάνια, κουζίνες), αλλά και για όσους πάσχουν από αλλεργίες. Χάρη στην τεχνολογία E.L.F. Plus της Caparol, το Sylitol® Bio-Innenfarbe δεν περιέχει πλαστικοποιητές, διαλύτες και συντηρητικά, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά υδρατμοδιαπερατό. Η υγρασία του αέρα δεν συγκεντρώνεται στην επιφάνεια, αντίθετα απορροφάται από τον τοίχο και απελευθερώνεται ανεμπόδιστα μέσω της στρώσης του χρώματος. Κατά συνέπεια, οι τοίχοι παραμένουν στεγνοί ακόμη και υπό υψηλά φορτία υγρασίας. Ανταποκρίνεται στις υψηλότερες καταναλωτικές απαιτήσεις φιλικότητας στο περιβάλλον και στην υγιεινή του εσωτερικού αέρα. Ανήκει στην οικογένεια προϊόντων CapaGreen της Caparol, δίνοντας έμφαση στην βιωσιμότητα σε όλο τον κύκλο παραγωγής της. Η 100 % κλιματικά ουδέτερη παραγωγή και η συσκευασία από ανακυκλωμένο πλαστικό έως και 70% επιτυγχάνουν μείωση CO2 κατά 62%. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress. • Η φυσική επιλογή για υγιή σπίτια • Το ιδανικό χρώμα για όσους έχουν αλλεργίες • Φυσική προστασία κατά της υγρασίας και μούχλας • Εξαιρετικά μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών (Sd < 0,02m κατά EN 1062). **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 6-8m²/L ανά στρώση	26844 866447 538064 2022791	Λευκό/ Βάση 1 Λευκό/ Βάση 1 Βάση 3 Βάση 3	12,5L 2,5L 11,75L 2,35L	1 4 1 4
 **CapaTrend** **Πλαστικό Χρώμα σε Μαύρη Απόχρωση** Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης χαμηλής οσμής με υψηλή καλυπτικότητα. Κατάλληλο για νέες και προς ανακαίνιση επιφάνειες. Τεχνολογίας E.L.F. Plus για ελαχιστοποίηση εκπομπών ΠΟΕ, χωρίς διαλύτες, πλαστικοποιητές και συντηρητικά. • Εργοστασιακά χρωματισμένο • Απόλυτη κάλυψη • Εντελώς άοσμο • Εξαιρετική σχέση ποιότητας / τιμής • Ομοιόμορφο ultra matt φινίρισμα **Φινίρισμα:** Ultra Matt **Απόδοση:** 10-12m²/L ανά στρώση	39267	Μαύρο	12,5L	1

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Indeko-W** **Matt Αντιμυκητιακό Χρώμα** Αντιμυκητιακό και μυκητοκτόνο χρώμα εσωτερικής χρήσης. Ελεγμένο από τον φορέα AgBB για χρήση σε βιομηχανικούς και ιδιωτικούς χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις υγιεινής. Τεχνολογίας E.L.F. για ελαχιστοποίηση εκπομπών ΠΟΕ, χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές. Διαθέτει συντηρητικό κατά της ανάπτυξης μούχλας στην επίστρωση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol (μόνο σε ανοιχτές αποχρώσεις). • Εξαιρετικά χαμηλής οσμής • Αντιμουχλική & αντιμικροβιακή προστασία • Ομοιόμορφο matt φινίρισμα • Πιστοποιημένο κατά AgBB **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 10-11m²/L ανά στρώση	32433	Λευκό/ Βάση 1	12,5L	1
		713	Λευκό/ Βάση 1	2,5L	4
 **Fungitex-W** **Semi-Matt Αντιμυκητιακό Χρώμα** Αντιμυκητιακό και μυκητοκτόνο χρώμα εσωτερικής χρήσης. Ελεγμένο από τον φορέα AgBB για χρήση σε βιομηχανικούς και ιδιωτικούς χώρους με απαιτήσεις υγιεινής. Πολύ υψηλής πλυσιμότητας - κατάλληλο και για χώρους τροφίμων που απαιτούν συχνό καθαρισμό. Τεχνολογίας E.L.F. για ελαχιστοποίηση εκπομπών ΠΟΕ, χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές. Διαθέτει συντηρητικό κατά της ανάπτυξης μούχλας στην επίστρωση. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol (μόνο σε ανοιχτές αποχρώσεις). • Εξαιρετικά χαμηλής οσμής • Πολύ υψηλής πλυσιμότητας • Πιστοποιημένο για νοσοκομεία & χειρουργεία • Ομοιόμορφο semi-matt φινίρισμα • Πιστοποιημένο κατά AgBB **Φινίρισμα:** Semi-Matt **Απόδοση:** 10-12m²/L ανά στρώση	702437	Λευκό/ Βάση 1	12,5L	1
 **Fungizid** **Μυκητοκτόνο Πρόσθετο** Αντιμουχλικό διάλυμα ρητίνης, κατάλληλο για όλα τα χρώματα τοιχοποιίας της Caparol. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο αστάρι CapaGrund Universal. Για την μετατροπή οποιουδήποτε προϊόντος σε αντιμουχλικό απαιτούνται 60 ml/L χρώματος. Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εξουδετερώσει μύκητες σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξής τους στην επιφάνεια. • Πρόληψη μούχλας και μύκητα • Εξουδετέρωση μυκήτων • Πρόσθετη προστασία • Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης	994367	Διαφανές	250ml	6

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
	788128	Λευκό/Βάση 1	10L	1
	788131	Λευκό/Βάση 1	2,5L	4
	788132	Βάση 2	10L	1
	788134	Βάση 2	2,5L	4
	861625	Βάση 3	9,4L	1
	788137	Βάση 3	2,35L	4

Amphibolin

Ακρυλικό Χρώμα Πολλαπλών Επιφανειών

Ακρυλικό χρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και κατάλληλο για περιβάλλοντα επιβαρυμένα από ρύπους. Ανθεκτικό στα απολυμαντικά, αδιάβροχο και υδατοαπωθητικό. Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες (τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τσιμέντο, μοριοσανίδες, σταθερές παλιές βαφές, γαλβανισμένες επιφάνειες, σκληρό PVC). Κατάλληλο και για εσωτερική χρήση σε συνδυασμό με υαλοϋφάσματα Capaver. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.

- 100% ακρυλικό (DIN 55945)
- Περιέχει ενισχυτικά για πρόσφυση ακόμη και σε γυάλινες επιφάνειες (glass plate test)
- Μακροχρόνια αντοχή
- Πολύ υψηλή ανακλαστικότητα ηλιακής ακτινοβολίας
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα στην τριβή (κατηγορία 1 κατά EN 13300 με Ldft ≤ 5 μm μετά από 200 κύκλους τριβής)

Φινίρισμα: Satin
Απόδοση: 14-16m²/L ανά στρώση

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
	2018158	Λευκό/Βάση 1	12,5L	1
	2018159	Λευκό/Βάση 1	2,5L	4
	2018161	Βάση 3	11,75L	1
	2018162	Βάση 3	2,35L	4

AmphiSilan

Σιλικονούχο χρώμα

Καινοτόμο σιλικονούχο τελικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας. Υδρόφοβο, αδιάβροχο με μεγάλη αντοχή σε άλγη και μύκητες. Διαθέτει εξαιρετική αντιμουχλική δράση με υψηλό επίπεδο διαπνοής και διαπερατότητα στο διοξείδιο του άνθρακα. Δημιουργεί επιφάνειες ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία. Δεν απορροφά τη σκόνη και τους ρύπους και διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατάλληλο για οργανικά υποστρώματα, οργανικούς σοβάδες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS/EWI) και ανακαίνιση επιφανειών βαμμένων με χρώματα υδρυάλου. Έχει matt τελικό φινίρισμα και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol.

- Έντονα υδατοαπωθητικό (W < 0.1 kg/(m²h$^{0.5}$) κατά EN 1062-3)
- Εξαιρετική διαπνοή (Sd < 0,14m – κλάση V1 High κατά EN 1062-1)
- Ιδανικό χρώμα για ανακαίνιση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
- Εξαιρετική αντοχή στην κιμωλίαση
- Ευκολία στον καθαρισμό
- Μακροχρόνια αντοχή

Φινίρισμα: Matt
Απόδοση: 10-11m²/L ανά στρώση

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **AcrySil** **Το Κορυφαίο Σιλοξανικό Χρώμα** Σιλοξανικό χρώμα υψηλής ποιότητας και μεγάλης υδατοαπωθητικότητας. Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες (τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τσιμέντο, μοριοσανίδες, ελαφρομπετόν, κ.ά.). Αυξημένη προστασία από την προσβολή από μύκητες και άλγη. Ανθεκτικό στα αλκάλια. Εξαιρετική κάλυψη μικρών τριχοειδών ρωγμών (crack bridging) των εξωτερικών ορυκτών επιχρισμάτων (σοβάδες). Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Ιδανικό για κάλυψη τριχοειδών ρωγμών σε συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης (ETICS) • Εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών • Υψηλή υδροαπωθητικότητα • Μακροχρόνια αντοχή **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 9-10m²/L ανά στρώση	732312	Λευκό/Βάση 1	10L	1
	1011258	Λευκό/Βάση 1	2,5L	1
	732316	Βάση 2	10L	1
	1011259	Βάση 2	2,5L	1
	813132	Βάση 3	9,4L	1
	1011260	Βάση 3	2,35L	1
 **AmphiNeo** **100% Ακρυλικό Χρώμα** Ακρυλικό χρώμα νερού, υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση και ιδανικό για τις Ελληνικές καιρικές συνθήκες. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή, υψηλή λευκότητα, ανακλαστικότητα, καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής δίνοντας ένα ομοιόμορφο matt φινίρισμα που διαρκεί. Είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι πρακτικά άοσμο. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Υψηλή λευκότητα και κάλυψη • Μεγάλη απόδοση • Πιστοποιημένο ψυχροανακλαστικό χρώμα (cool paint): - Δείκτης Ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία SRI = 110 κατά ASTM E1980 - Τιμή Ανακλαστικότητας SR = 0,878 κατά ASTM E903 - Συντελεστής εκπομπής E = 0,88 κατά ASTM E408 • Μεγάλη αντοχή της καιρικές συνθήκες • Εξαιρετική εργασιμότητα **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 12-14m²/L ανά στρώση	190120	Λευκό	10L	1
	190121	Λευκό	2,5L	4
	190122	Λευκό	700ml	6
	190125	Βάση 1	10L	1
	190126	Βάση 1	2,5L	4
	190127	Βάση 1	700ml	6
	190135	Βάση 3	9,4L	1
	190136	Βάση 3	2,35L	4
	190137	Βάση 3	658ml	6





AMPHINEO

Υψηλής λευκότητας & κάλυψης ακρυλικό ανακλαστικό χρώμα νερού

Το AmphiNeo είναι ακρυλικό τελικό χρώμα νερού, υψηλής ποιότητας, για εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή, υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα. Έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής δίνοντας ένα matt ομοιόμορφο φινίρισμα που διαρκεί. Είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με πολύ υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας. Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και πρακτικά άοσμο προϊόν. Διατίθεται σε Λευκό και Βάση-1, Βάση-3 όπου χρωματίζονται μέσω του συστήματος ColorExress της Caparol.

Δείτε περισσότερα στο site μας:
caparol.gr

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Sylitol® NQG** **Χρώμα Υδρυάλου Μεγάλης Αντοχής** Πυριτικό χρώμα υδρυάλου κατά DIN 18363, εξωτερικής χρήσης με matt φινίρισμα και τεχνολογία Nano Quartz Grid για μειωμένη συγκράτηση ρύπων – η βροχή απομακρύνει τους ρύπους καθώς δεν ενσωματώνονται στη βαφή αλλά επικάθονται προσωρινά. Με φυσικά υψηλή αλκαλικότητα – δεν περιέχει βιοκτόνα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Μεγάλη σταθερότητα αποχρώσεων • Εξαιρετικά μεγάλη διαπνοή (Sd < 0,01m – κλάση V1 High κατά EN 1062-1) • Έντονα υδατοαπωθητικό (W < 0.1 kg/(m²h$^{0.5}$) κατά EN 1062-3) • Γρήγορο στέγνωμα μετά από βροχή • Ανόργανο matt φινίρισμα • Μακροχρόνια αντοχή στην κιμωλίαση • NQG Τεχνολογίας για καθαρή πρόσοψη • Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης ETICS **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 6-8m²/L ανά στρώση	2016897	Λευκό/ Βάση 1	12,5L	1
	2016899	Λευκό/ Βάση 1	5L	1
	2016970	Βάση 3	11,75L	1
	2016971	Βάση 3	4,7L	1
 **PermaSilan** **Ελαστομερές Σιλικονούχο Χρώμα** Υψηλής ποιότητας και απόδοσης σιλικονούχο ελαστομερές ακρυλικής βάσης χρώμα. Ειδική σύνθεση για βροχοαπωθητική, υδατοπερατή επιφάνεια με γρήγορο στέγνωμα μετά από βροχόπτωση. Γεφυρώνει μικρορωγμές αφήνοντας παράλληλα τους υδρατμούς διαπερατούς. Σε συνδυασμό με το FibroSil καλύπτει και διαμπερείς ρωγμές. Αυξημένη προστασία από την προσβολή από μύκητες και άλγες. Ψυχροελαστικές ιδιότητες για αντοχή σε εφελκυσμό έως -20°C. Υψηλής ποιότητας matt φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express της Caparol. • Το μοναδικό ελαστομερές σιλικονούχο προϊόν • Απόλυτη προστασία ρωγμών • Υδροαπωθητικότητα & διαπερατότητα υδρατμών • Μακροχρόνια αντοχή **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 12-14m²/L	960570	Λευκό/ Βάση 1	10L	1
	960572	Λευκό/ Βάση 1	2,5L	4
	960571	Βάση 3	9,4L	1
	960593	Βάση 3	2,35L	4



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΥΔΡΥΑΛΟΥ

Κορυφαία προστασία από την υγρασία με τη δύναμη του πυριτίου

Τα συστήματα βαφής υδρυάλου (πυριτικά / silicate προϊόντα) αποτελούν μια κορυφαία κατηγορία προϊόντων της Caparol, ιδανική για την αντιμετώπιση της υγρασίας, τη διασφάλιση υγιεινής ατμόσφαιρας και τη συντήρηση διατηρητέων κτηρίων.

Τα χρώματα υδρυάλου χρησιμοποιούν ως συνδετικό μέσο το πυριτικό κάλιο (K_2SiO_3) , σε αντίθεση με τα οργανικά πολυμερή των συμβατικών χρωμάτων. Έτσι, αντί να σχηματίζουν ένα επιφανειακό φιλμ πάνω στη δομική επιφάνεια, συγχωνεύονται χημικά με το υπόστρωμα, επιτυγχάνοντας μόνιμη ορυκτοποίηση του τοίχου. Αυτός ο χημικός δεσμός δημιουργεί μια σταθερή, αδιάλυτη στο νερό δομή που επιτρέπει στην επιφάνεια να «αναπνέει» απόλυτα.

Δεν είναι τυχαίο που στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση συστημάτων βαφής υδρυάλου αποτελεί προϋπόθεση έγκρισης για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε Μνημεία, Κτίρια Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Διατηρητέα.

Η Caparol παράγει ολοκληρωμένα συστήματα υδρυάλου από το 1927 και κυκλοφόρησε τη σειρά Sylitol το 1976. Τα προϊόντα εξελίσσονται τεχνολογικά και παραμένουν στην αιχμή της κατηγορίας τους.

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΥΑΛΟΥ

ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

CapaGreen Sylitol® BIO-Innenfarbe

Τελικό χρώμα υδρυάλου, υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση που αποτρέπει με φυσικό τρόπο τη δημιουργία μούχλας και παρέχει σταθερά υγιές εσωτερικό κλίμα.

- Η φυσική επιλογή για υγιή σπίτια
- Το ιδανικό χρώμα για όσους έχουν αλλεργίες
- Φυσική προστασία κατά της υγρασίας και μούχλας
- Εξαιρετικά μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών

Φινίρισμα: Matt



ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Sylitol® NQG

Πυριτικό χρώμα υδρυάλου κατά DIN 18363, εξωτερικής χρήσης με τεχνολογία Nano Quartz Grid για μειωμένη συγκράτηση ρύπων.

- Εξαιρετικά μεγάλη διαπνοή
- Έντονα υδατοαπωθητικό
- Γρήγορο στέγνωμα μετά από βροχή
- Ανόργανο matt φινίρισμα
- Μακροχρόνια αντοχή στην κιμωλίαση
- NQG Τεχνολογίας για καθαρή πρόσοψη
- Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης ETICS



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Histolith Kalkspachtel brillant

Στόκος σπατουλαρίσματος υδρυάλου εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, υψηλής πληρωτικής ικανότητας. Λόγω φυσικών ιδιοτήτων είναι κατάλληλος για άτομα με αλλεργίες.

- Εξαιρετική λευκότητα
- Χωρίς συντηρητικά
- Υψηλή διαπερατότητα στους υδρατμούς
- Εύκολη εφαρμογή και λείανση
- Επιδέχεται διακοσμητική διαμόρφωση



ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Sylitol® RapidGrund 111

Θιξοτροπικό αστάρι υδρυάλου, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες.

- Εξαιρετικός εμποτισμός
- Υψηλή σταθεροποίηση σαθρών υποστρωμάτων
- Εύκολη εφαρμογή



ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Histolith Antik-Lasur

Λαζούρα υδρυάλου για δημιουργία διακοσμητικών επιχρισμάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για διατήρηση όψης φυσικής πέτρας. Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο φως. Υψηλή υδρατμοπερατότητα.

- Ανόργανο ματ φινίρισμα
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες



Ένα ολοκληρωμένο σύστημα υδρυάλου εξασφαλίζει:

- **Απόλυτη διαπνοή:** Οι υδρατμοί διέρχονται ελεύθερα, επιτρέποντας στους τοίχους να αναπνέουν και να παραμένουν στεγνοί.
- **Αναλλοίωτο χρώμα:** Η χρήση ανόργανων (ορυκτών χρωστικών εμποδίζει το ξεθώριασμα και διατηρεί τις αποχρώσεις ζωντανές στον χρόνο.
- **Μηδενικό ξεφλούδισμα:** Λόγω της απουσίας επιφανειακού φιλμ, το χρώμα δεν ραγίζει, δεν σχηματίζει φουσκάλες και δεν ξεφλουδίζει ποτέ.
- **Καθαρές επιφάνειες (Anti-dirt pick-up)**: Μειώνεται δραστικά η επικόλληση ρύπων, όπως καυσαέρια, κάπνα και σκόνη, διατηρώντας τους τοίχους καθαρούς για πολύ καιρό.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Cap-elast Phase 1** **Ελαστομερές Ενδιάμεσο Επίχρισμα** Ελαστομερές ακρυλικό προϊόν ενισχυμένο με πολυεστερικές ίνες. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μικρών ρωγμών, κυρίως στις περιπτώσεις επαναβαφής. Κατάλληλο και για την ενσωμάτωση υαλοϋφάσματος. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express της Caparol μόνο σε ανοιχτές αποχρώσεις. • Ενίσχυση της προστασίας ρωγμών • Προσαρμοσμένη λειτουργία • Προστασία CO2 (sdCO2 > 50 m) **Απόδοση:** 3-4m²/L	810838	Λευκό/ Βάση 1	10L	1
 **FibroSil** **Γεμιστικό Επίχρισμα** Ελαστομερές ακρυλικό γεμιστικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται ως ενδιάμεσο προϊόν πριν το PermaSilan σε περιπτώσεις μεγάλων ρωγμών σε σοβάδες και επιδιορθώσεις συστημάτων θερμομόνωσης. Κατάλληλο και για χρήση με χρώματα σιλικονούχας βάσης (AcrySil, AmphiSilan). Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express της Caparol μόνο σε ανοιχτές αποχρώσεις. • Ενίσχυση της προστασίας ρωγμών • Προσαρμοσμένη λειτουργία • Διαπερατότητα υδρατμών (sd < 0,5 m) **Απόδοση:** 2-3m²/L	702312	Λευκό/ Βάση 1	25Kg	1
 **Cap-elast Riss-Spachtel** **Επισκευαστικός Στόκος** Υψηλής ποιότητας ελαστομερής επισκευαστικός στόκος κατάλληλος για τοιχοποιία, σκυρόδεμα και σοβά. Ανθεκτικός στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και κατάλληλος για επιβαρυμένα περιβάλλοντα από ρύπους. Εξαιρετικά καλυπτικός (αδιαφανής) και ανθεκτικός στα αλκάλια, χωρίς να κάνει σαπωνοποίηση. • Υψηλή γεμιστικότητα • Δεν συρρικνώνεται • Μεγάλη ικανότητα συγκόλλησης δομικών στοιχείων	746840 746842	Λευκό Λευκό	10Kg 1,5Kg	1 6
 **Fassaden-Feinspactel** **Έτοιμος Στόκος Σπατουλαρίσματος Εξωτερικής Χρήσης** Στόκος σπατουλαρίσματος ακρυλικής βάσης εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλος για επισκευές αρμών, ρωγμών και οπών. Μέγιστο πάχος εφαρμογής 1mm. Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και χαμηλής οσμής. • Έτοιμος προς χρήση • Υψηλή γεμιστικότητα • Μεγάλη αντοχή **Απόδοση:** 40-45m²/25Kg	1118 1120	Λευκό Λευκό	25Kg 4Kg	1 1

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Akkordspachtel Fein** **Έτοιμος Στόκος Σπατουλαρίσματος Εσωτερικής Χρήσης** Στόκος σπατουλαρίσματος ακρυλικής βάσης εσωτερικής χρήσης. Κατάλληλος για επισκευές αρμών, ρωγμών, και οπών. Δεν απαιτείται η χρήση ασταριού πριν τη βαφή. Τεχνολογίας E.L.F., για ελαχιστοποίηση εκπομπών ΠΟΕ. Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές. • Έτοιμος προς χρήση • Εξαιρετικά λείο αποτέλεσμα (κατηγ. Q4) • Χωρίς αστάρι πριν και μετά την εφαρμογή • Κλάση πυραντοχής A2-s1,d0 κατά DIN EN 13501-1. **Απόδοση:** 20m²/25Kg	19480	Λευκό	25Kg	1
 **Histolith Kalkspachtel brillant** **Στόκος Σπατουλαρίσματος Υδρυάλου** Στόκος εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, υψηλής πληρωτικής ικανότητας, κατάλληλος και για εξομάλυνση επιφανειών. Λόγω φυσικών ιδιοτήτων είναι κατάλληλος για άτομα με αλλεργίες. Υψηλή υδρατμοπερατότητα. Απορροφητικός, συμβάλλει στη δημιουργία ευχάριστου εσωτερικού κλίματος. Αναστέλλει την ανάπτυξη μούχλας χάρη στη φυσική του αλκαλικότητα (pH = 13 μετά την ανάμιξη με νερό 8,5-9L / συσκευασία). • Εξαιρετική λευκότητα • Χωρίς συντηρητικά • Υψηλή διαπερατότητα στους υδρατμούς (sd = 0,01 m για πάχος στρώσης 1 mm) • Εύκολη εφαρμογή και λείανση • Επιδέχεται διακοσμητική διαμόρφωση **Απόδοση:** 0,8m²/Kg (για πάχος 1mm)	887035	Λευκό Edelweiss	20Kg	1
 **ArmaReno 700** **Ανόργανο Υλικό Συγκόλλησης, Ενίσχυσης & Τελικό Επίχρισμα** Ανόργανο υλικό πολλαπλών εφαρμογών (συγκόλληση, ενίσχυση, τελικό επίχρισμα) τροποποιημένο με πολυμερή που προσφέρουν λεία εφαρμογή. Ανθεκτικό στο νερό και υδροαπωθητικό με μακρύ χρόνο ανοίγματος. Κλάση πυραντοχής A2-s1,d0 κατά DIN EN 13501-1. **Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης:** 4,5-6,0 Kg/m² (ανάλογα με το υπόστρωμα & την μέθοδο εφαρμογής) **Κατανάλωση ως υλικό ενίσχυσης:** 1,6 Kg/m²/mm στρώσης **Κατανάλωση ως τελικό επίχρισμα:** 3,2-4,5 Kg/m² για πάχος 2-3mm • Υλικό κατάλληλο για προετοιμασία δομικών επιφανειών πριν την εφαρμογή προϊόντων υδρυάλου.	979203	Λευκό	25Kg	1

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **DisboXAN 450** **Συμπυκνωμένο Σιλοξανικό Στεγανωτικό** Σιλοξανικό, υδρόφοβο, διαφανές βερνίκι νερού, εμποτισμού, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση δομικών επιφανειών (πέτρα, μπετόν, μάρμαρο, κλπ.). Λόγω της σύνθεσής του δεν δημιουργεί φιλμ με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το φινίρισμα ή την απόχρωση του υποστρώματος. Προστατεύει από τα αλκάλια και την ηλιακή ακτινοβολία (UV). Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:9. • Άοσμο • Υψηλή αδιαβροχοποίηση • Εύκολη εφαρμογή **Απόδοση:** 5-7m²/L μετά την αραίωση και ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση του υποστρώματος.	945029	Διαφανές	1L	1
 **DisboCRET 502** **Αντισκωριακό Επισκευαστικό Κονίαμα Σιδηροπλισμού** Τσιμεντοειδές κονίαμα με αντισκωριακά πρόσθετα για αντιδιαβρωτική προστασία του χάλυβα οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ σκυροδέματος και των επισκευαστικών κονιαμάτων DisboCRET στο ίδιο προϊόν. • Εύκολη προετοιμασία - αναμιγνύεται μόνο με νερό • Πολύ καλή εργασιμότητα • Σύντομοι χρόνοι αναμονής μεταξύ των στρώσεων • Εφαρμόζεται και σε υγρά υποστρώματα • Ανθεκτικό σε παγετό και παγολυτικά άλατα • Εξαιρετική πρόσφυση σε όλους τους τύπους σκυροδέματος • Πληροί τις απαιτήσεις του EN 1504-7 (αντισκωριακή προστασία οπλισμού - ενανθράκωση) **Απόδοση:** ανάλογα την εφαρμογή – ανατρέξτε στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος.	967017	-	10Kg	1
 **DisboCRET 535** **Λαζούρα Εμφανούς Μπετόν** Διαφανής βαφή για εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος, κατάλληλη και ως άχρωμη προστατευτική επίστρωση. Χωρίς διαλύτες. Αποτρέπει την διείσδυση ρύπων και νερού. Είναι κατάλληλο τόσο για νέες όσο και παλιές ή επισκευασμένες επιφάνειες σκυροδέματος. Με βιοκτόνο προστασία του φιλμ από φύκη και βρύα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Color Express της Caparol. • Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) • Ανθεκτικό στα αλκάλια • Καθαρίζεται εύκολα • Στεγνώνει γρήγορα (αφή: 1 ώρα / αδιαβροχοποίηση: 6 ώρες / επαναβαφή: 12 ώρες) • Προστατεύει από τη φθορά λόγω καιρικών συνθηκών και από ζημιές διάβρωσης • Διαπερατό στους υδρατμούς • Περιορίζει τη διείσδυση επιβλαβών αερίων CO_2 και SO_2 **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 5-7m²/L	815107	Διαφανές	12,5L	1

ΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **OptiSilan TiefGrund** **Υβριδικό Αστάρι Νερού Γενικής Χρήσης** Σιλικονούχο αστάρι νερού, νανοτεχνολογίας, για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για οποιαδήποτε δομική επιφάνεια. Είναι άοσμο, προσφέρει υψηλό εμποτισμό της επιφάνειας και μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. • Εντελώς άοσμο (E.L.F.) • Υψηλός εμποτισμός • Διαφανές με πρασινωπή απόχρωση • Σταθεροποίηση σαθρών υποστρωμάτων **Απόδοση:** 5-6m²/L	959039	Διαφανές	10L	1
	959040	Διαφανές	2,5L	4
	977107	Διαφανές	1L	6
 **CapaGrund Universal** **Σιλικονούχο Αστάρι Νερού Γενικής Χρήσης** Ειδικής σύνθεσης αστάρι νερού λευκό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, μεγάλης διαπνοής. Περιέχει σιλικονούχες ρητίνες. Κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες και για τελική στρώση πάνω από ταπετσαρίες. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τα άλατα που δημιουργούνται από τις δομικές επιφάνειες και τις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται ως αστάρι επαναβαφής για χρώματα υδρυάλου. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Εξαιρετική πρόσφυση • Λειτουργεί ως φράγμα αλκαλικότητας σε ορυκτούς σοβάδες • Πολυχρηστική εφαρμογή • Ενισχυτικό πρόσφυσης σε υποστρώματα χαμηλής απορροφητικότητας **Απόδοση:** 5-7m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση του υποστρώματος	812844	Λευκό	12,5L	1
	812843	Λευκό	5L	1
 **Sylitol® RapidGrund 111** **Αστάρι Υδρυάλου** Θιξοτροπικό αστάρι υδρυάλου, βαθέως εμποτισμού. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις δομικές επιφάνειες. Εξαιρετικά αποδοτικό και με ειδική σύνθεση για εφαρμογή με ρολό χωρίς να στάζει. Τεχνολογίας E.L.F. Plus για ελαχιστοποίηση εκπομπών ΠΟΕ, χωρίς διαλύτες, πλαστικοποιητές και συντηρητικά. Κατάλληλο και για αραίωση χρωμάτων υδρυάλου. • Εξαιρετικός εμποτισμός • Υψηλή σταθεροποίηση σαθρών υποστρωμάτων • Εύκολη εφαρμογή **Απόδοση:** 5-20m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση του υποστρώματος	959732	Διαφανές	10L	1
	959743	Διαφανές	2,5L	4

ΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
CapaGreen HaftGrund EG **Αστάρι Επαναβαφής** Καινοτόμο λευκό αστάρι, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για όλα τα χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, σιλικονούχα) και όλες τις δομικές επιφάνειες. Ειδικά στις γυψοσανίδες, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος θρυμματισμού των λεπτών στρωμάτων στόκου από γύψο. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση και ομοιόμορφη ομαλή επιφάνεια. Είναι άοσμο και κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε αλλεργικές αντιδράσεις. Δουλεύεται εύκολα και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Εντελώς άοσμο και κατάλληλο για άτομα ευαίσθητα σε αλλεργικές αντιδράσεις (E.L.F. Plus) • Ειδικό αστάρι για εσωτερική και εξωτερική χρήση • Λεπτόκοκκο - Κατηγορία S1 κατά DIN EN 1062-1 και S < 100 μm κατά EN ISO 1524 • Υψηλή διαπνοή - κατηγορία V1 (υψηλή) κατά DIN EN 1062-1 με sd < 0,14 m κατά EN ISO 7783-2 • Μεγάλη αντοχή στο νερό - κατηγορία W1 (υψηλή) κατά DIN EN 15824 με w > 0,5 kg/(m2h1/2) κατά DIN EN 1062-3 **Απόδοση:** 4-5m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση του υποστρώματος	959735	Λευκό	12,5L	1
	959736	Λευκό	5L	4
CapaSol RapidGrund **Θιξοτροπικό Διαφανές Αστάρι** Διαφανές αστάρι νερού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, για την εξομοίωση σταθερών, πορωδών υποστρωμάτων με ανομοιόμορφη απορροφητικότητα. Εξαιρετικά κατάλληλο για υποστρώματα με κανονική απορροφητικότητα, όπως σοβάδες, τοιχοποιία, σκυρόδεμα, φυσική πέτρα και γυψοσανίδες (GK). Ιδανικό για γρήγορη και οικονομική εφαρμογή με ρολό (θιξοτροπικό). • Ειδικά μελετημένο για εύκολη εφαρμογή με ρολό και μειωμένο στάξιμο • Κατάλληλο και για ψεκασμό με airless • Χωρίς συντηρητικά - οικολογικό (E.L.F. Plus & Blue Angel). • Καλή σταθεροποίηση του υποστρώματος • Παρατείνει τον χρόνο βαφής • Αραιώνεται με έως 2 μέρη νερό • Στεγνό στην αφή σε 3 ώρες - επαναβάφεται σε 6 ώρες **Απόδοση:** 5-20m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα, την αραίωση και την κατάσταση του υποστρώματος	959730	Διαφανές	10L	1
	959731	Διαφανές	2,5L	4

ΑΣΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

	ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
	**AquaSperrgrund Fein** **Μονωτικό Αστάρι για Δύσκολους Λεκέδες** Μονωτικό αστάρι λεκέδων για εσωτερικούς χώρους, με ιδιότητες βελτίωσης της πρόσφυσης. Αραιώνεται με νερό και επικαλύπτεται με οποιοδήποτε χρώμα εσωτερικών χώρων της Caparol. Καλύπτει εξαιρετικά λεκέδες από νικοτίνη, αιθάλη, υγρασίες, ουσίες που αποχρωματίζουν και ουσίες με ανιλίνη. • Λευκό – δεν χρωματίζεται • Κατάλληλο για εσωτερική χρήση • Εφαρμόζεται με ρολό χωρίς αραίωση. Για airless αραίωση έως 5 % νερό. Ποτέ ανάμιξη με άλλα υλικά. • Επαναβάφεται μετά από 12 ώρες • Μετά από εφαρμογή σε χώρους με τρόφιμα απαιτείται αερισμός τουλάχιστον 3 ημερών πριν από τη χρήση του χώρου **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 9- 11 m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση του υποστρώματος	783643	Λευκό	5L	1	
 	**IsoDeck** **Αστάρι και Χρώμα για Μόνωση Λεκέδων** Ειδικό αστάρι και χρώμα εσωτερικών χώρων (τελική βαφή) με μονωτική δράση κατά των συνηθισμένων κιτρινισμάτων από νικοτίνη. Χωρίς διαλύτες, με χαμηλή οσμή και γρήγορο στέγνωμα – οι χώροι επαναχρησιμοποιούνται γρήγορα (κατάλληλο για κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια). Αν υπάρχουν έντονοι λεκέδες (αυξημένη νικοτίνη, λεκέδες υγρασίας, αιθάλης και λίπους) απαιτείται αρχικό αστάρωμα με AquaSperrgrund. • Λευκό – χρωματίζεται μόνο σε παλ αποχρώσεις • Οικολογικό (E.L.F. & Blue Angel). • Κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση • Επαναβαφή μετά από 4–6 ώρες **Φινίρισμα:** Dead Matt **Κατανάλωση:** 8m²/L (σε λείο υπόστρωμα)	26829	Λευκό	12,5L	1	
	**Binder** **Συνδετική Ρητίνη** Υψηλής ποιότητας γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης για την παρασκευή χρωμάτων και για προσθήκη σε χρώματα & είδη ζωγραφικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αστάρωμα και κόλληση βαριών ταπετσαριών και υφασμάτων, για γυαλιστερές επιστρώσεις, διαφανείς βαφές, διακοσμητικές βαφές και πολλά άλλα. Παράλληλα βελτιώνει την πλυσιμότητα στα πλαστικά χρώματα. • Άοσμο • Στεγνώνει άχρωμο • Ενίσχυση τελικών χρωμάτων νερού • Βάση για δημιουργία αποχρώσεων	26849	-	12,5L	1	



CAPAWOOD WETTERSCHUTZFARBE NQG

Ριπολίνη νερού εμποτισμού νανοτεχνολογίας

Σχεδιασμένη για επαγγελματίες, η ριπολίνη νερού Wetterschutzfarbe NQG αποτελεί την απόλυτη λύση για ανθεκτικές ξύλινες επιφάνειες και φινίρισμα που διαρκεί. Με σύνθεση πατενταρισμένη που βελτιστοποιήθηκε για να απογειώσει την αποτελεσματικότητα. Προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό υψηλής καλυπτικότητας, σύντομου χρόνου στεγνώματος και ομοιόμορφης εφαρμογής ακόμη και σε ταλαιπωρημένες ξύλινες επιφάνειες — ένας συνδυασμός που σπανίζει. Χάρη στην τεχνολογία NQG, το ξύλο προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, τη βρωμιά και τον αποχρωματισμό, διατηρώντας την αρχική του ομορφιά και ζωντάνια.

Μακροχρόνια προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τον αποχρωματισμό.

Υψηλή καλυπτικότητα και γρήγορο στεγνώμα για αυξημένη αποδοτικότητα.

Γρήγορη και ομοιόμορφη εφαρμογή στο ξύλο.

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
   **Capacryl PU** **Πολυουρεθανική PU Ριπολίνη Νερού** Υψηλής ποιότητας οικολογική ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης για ξύλο, μέταλλο, σκληρό PVC. Λόγω της ειδικής σύνθεσης προσφέρει αντιστατική δράση προστατεύοντας από την σκόνη και πολύ καλή αντίσταση στην χάραξη. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση και πιστοποιημένη για παιδικά έπιπλα. Πολύ καλό δούλεμα με γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα. Πιστοποιημένη με Blue Angel. • Η μόνη πραγματικά πολυουρεθανική • Άριστο άπλωμα • Κορυφαία εργασιμότητα • Υψηλής αντοχής • Πιστοποιημένη για παιδικά έπιπλα • Εξαιρετικό φινίρισμα **Φινίρισμα:** Gloss/Satin/Matt** **Απόδοση:** 10-12m²/L ανά στρώση ** Η PU-Matt είναι μόνο για εσωτερική χρήση.				
		Gloss		
	841592	Λευκό/ Βάση 1	2,4L	4
	841593	Λευκό/ Βάση 1	700ml	6
	841596	Βάση 2	2,4L	4
	841597	Βάση 2	700ml	6
	841600	Βάση 3	2,4L	4
	841601	Βάση 3	700ml	6
		Satin		
	841607	Λευκό/ Βάση 1	9,6L*	1
	841608	Λευκό/ Βάση 1	2,4L	4
	841609	Λευκό/ Βάση 1	700ml	6
	841650	Βάση 2	9,6L*	1
	841651	Βάση 2	2,4L	4
	841652	Βάση 2	700ml	6
	841611	Βάση 3	9,6L*	1
	841612	Βάση 3	2,4L	4
	841613	Βάση 3	700ml	6
		Matt		
	878909	Λευκό/ Βάση 1	2,4L	4
	878907	Λευκό/ Βάση 1	700ml	6
	886457	Βάση 2	2,4L	4
	886456	Βάση 2	700ml	6
	878912	Βάση 3	2,4L	4
	878911	Βάση 3	700ml	6
 **CapaWood Wetterschutzfarbe NQG** **Ριπολίνη Εμποτισμού Ξύλου** Ριπολίνη νερού εμποτισμού, νανοτεχνολογίας, εξαιρετικής αντοχής στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλη για ξύλινες επιφάνειες όπου το τελικό φινίρισμα επιτρέπει να φαίνονται τα νερά του ξύλου. Παράλληλα προστατεύει την τελική επιφάνεια από ανάπτυξη μούχλας. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Νανοτεχνολογίας • Εμποτισμός όπου αναδεικνύει το ξύλο • Μακροχρόνια αντοχή **Φινίρισμα:** Satin **Απόδοση:** 10-12m²/L ανά στρώση	2015774	Λευκό/ Βάση 1	10L*	1
	2015776	Λευκό/ Βάση 1	2,5L	4
	2017310	Λευκό/ Βάση 1	700ml	6
	2015777	Βάση 3	10L*	1
	2015779	Βάση 3	2,5L	4
	2015780	Βάση 3	700ml	6

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ / ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ



ColorExpress

Capalac Classic HG/SM

Ριπολίνη Διαλύτου

Ριπολίνη διαλύτου υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής της σύνθεσης προσφέρει υψηλή πρόσφυση, εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα με πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για οποιαδήποτε μεταλλική ή ξύλινη επιφάνεια σε ομοιόμορφο γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit.

- Εύκολο δούλεμα
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
- Μεγάλη αντοχή

Φινίρισμα: Gloss/Satin
Απόδοση: 12-14m²/L ανά στρώση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
Gloss			
934136	Λευκό/ Βάση 1	2,38L	4
934135	Λευκό/ Βάση 1	713ml	6
934134	Βάση 3	2,13L	4
934133	Βάση 3	638ml	6
Satin			
934140	Λευκό/ Βάση 1	2,38L	4
934139	Λευκό/ Βάση 1	713ml	6
934138	Βάση 3	2,13L	4
934137	Βάση 3	638ml	6

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ / ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



ColorExpress

Capalac Hochglanz-Buntlack

Gloss Βερνικόχρωμα Διαλύτου με Σιλικόνη

Σιλικονούχο βερνικόχρωμα διαλύτου, υψηλών στερεών, για μέταλλα και ξύλα. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με υψηλή αντοχή στην υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα και με μεγάλη καλυπτικότητα. Γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit.

- Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σιλικόνης στην κατηγορία της
- Εξαιρετικό δούλεμα
- Υψηλή κάλυψη
- Μακροχρόνια αντοχή

Φινίρισμα: Gloss
Απόδοση: 12-14m²/L ανά στρώση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
48096	Λευκό	2,5L	4
48245	Λευκό	750ml	6
703676	Βάση 1	2,375L	4
928294	Βάση 1	713ml	6
928428	Βάση 3	2L	4
928300	Βάση 3	600ml	6

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ / ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 ColorExpress **Capalac Seidenmatt-Buntlack** **Satin Βερνικόχρωμα Διαλύτου με Σιλικόνη** Σιλικονούχο βερνικόχρωμα διαλύτου, υψηλών στερεών, για μέταλλα και ξύλα. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με υψηλή αντοχή στην υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα και με μεγάλη καλυπτικότητα. Satin φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. • Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σιλικόνης στην κατηγορία της • Εξαιρετικό δούλεμα • Υψηλή κάλυψη • Μακροχρόνια αντοχή **Φινίρισμα:** Satin **Απόδοση:** 12-14m²/L ανά στρώση	50521	Λευκό	2,5L	4
	50523	Λευκό	750ml	6
	703686	Βάση 1	2,375L	4
	928295	Βάση 1	713ml	6
	928431	Βάση 3	2L	4
	928301	Βάση 3	600ml	6
  ColorExpress **Capalac Dickschichtlack** **Αντισκωριακό Βερνικόχρωμα Διαλύτου** Αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου κατάλληλο για την απευθείας εφαρμογή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, είτε νέες, είτε σκουριασμένες. Λόγω της εποξειδικής του σύνθεσης προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (ανοξείδωτο, γαλβανιζέ, πλαστικό, γυαλί, κ.α.), καθώς και υψηλή αντισκωριακή προστασία. Δουλεύεται εύκολα προσφέροντας ένα ημι-γυαλιστερό φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Αραίωση με White Spirit. • Ενός συστατικού (1K) • Υψηλών στερεών για μεγαλύτερη προστασία • Κατάλληλο και για εσωτερική και για εξωτερική χρήση • Το μοναδικό πιστοποιημένα αντισκωριακό προϊόν στην κατηγορία του (1K) κατά EN 12944-6 σε κατηγορία C4 High • Αποτελεσματική λύση με ένα προϊόν • Εξαιρετική πρόσφυση • Ποικιλία λύσεων τελικού φινιρίσματος **Φινίρισμα:** Semi-Gloss **Απόδοση:** 10-12m²/L ανά στρώση	701949	Λευκό	2,5L	4
	701947	Λευκό	750ml	6
	701936	Βάση 1	2,375L	4
	928292	Βάση 1	713ml	6
	701945	Βάση 3	2L	4
	928293	Βάση 3	600ml	6
	Mica/Matt			
	786894	Mica Βάση	2,5L	4
	928299	Mica Βάση	675ml	6
	Glimmer			
	724236	Glimmer ca. RAL 9006	750ml	6
	701952	Glimmer ca. RAL 9006	750ml	6

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Capacryl Haftprimer** **Αστάρι Πολλαπλών Επιφανειών Νερού** Οικολογικό ακρυλικό αστάρι νερού ισχυρής πρόσφυσης. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες (αλουμίνιο, ανοξείδωτο, πλαστικό, γαλβανιζέ, γυαλί, κα). Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Άοσμο • Εξαιρετική πρόσφυση • Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα **Απόδοση:** 9-11m²/L ανά στρώση	465	Λευκό/ Βάση 1	10L*	1
	834848	Λευκό/ Βάση 1	2,4L	4
	818093	Λευκό/ Βάση 1	700ml	6
	883580	Βάση 3	2,4L	4
	883582	Βάση 3	700ml	6
 **Capalac AllGrund** **Αστάρι Πολλαπλών Επιφανειών Διαλύτου** Αστάρι διαλύτου πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εξωτερική κυρίως χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο κλπ. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης επαναβάφεται σε 3-6 ώρες. Αραίωση με White Spirit. • Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες • Πολύ καλή προστασία από σκουριά • Άμεση επαναβαφή **Απόδοση:** 10-12m²/L ανά στρώση	50586	Λευκό	2,5L	4
	50584	Λευκό	750ml	6
	50594	Γκρι (RAL 7001)	2,5L	4
	50595	Γκρι (RAL 7001)	750ml	6
 **CapaWood Iso ShieldPrimer** **Αστάρι Ξύλου Νερού** Βελατούρα νερού. Ιδανική για εμποτισμό και αστάρωμα ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή της ενδιάμεσης στρώσης και του τελικού χρώματος προστασίας για το ξύλο, Capadur Wetterschutzfarbe, Capacryl PU ή Capalac. Μπλοκάρει τις τανίνες. Με βελτιωμένη σύνθεση για τη δέσμευση των ουσιών που αποβάλλονται από τις ξύλινες επιφάνειες. • Άοσμη • Υψηλή γεμιστικότητα • Μόνωση των ουσιών που αποβάλλονται από το ξύλο **Φινίρισμα:** Satin **Απόδοση:** 9-11m²/L ανά στρώση	2015813	Λευκό	2,5L	4
	2015814	Λευκό	750ml	6

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Capacryl PU Vorlack** **Βελατούρα Νερού** Οικολογικό προϊόν νερού ως ενδιάμεσο υπόστρωμα πριν την τελική εφαρμογή χρωμάτων Capacryl PU και Capalac. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα κλπ. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Άοσμο • Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα • Ενίσχυση πρόσφυσης τελικού χρώματος **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 9-11m2/L ανά στρώση	810841	Λευκό/Βάση 1	2,4L	4
	813133	Λευκό/Βάση 1	700ml	6
 **Capalac Rostschutzgrund** **Αντισκωριακό Αστάρι Μετάλλων** Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου. Προσφέρει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντίσταση στην σκουριά. Αραίωση με White Spirit. • Υψηλή αντισκωριακή προστασία • Πολύ καλή πρόσφυση • Εύκολη εφαρμογή **Απόδοση:** 10-12m²/L ανά στρώση	47869	Γκρι Ανοιχτό	2,5L	4
	810850	Γκρι Ανοιχτό	750ml	6
 **Capalac PU-Härter** **Πρόσθετος Σκληρυντής** Πολυουρεθανικός σκληρυντής, κατάλληλος για την προσθήκη στο Capalac Hochglanz – Buntlack. Θα πρέπει να προστίθεται κυρίως στην απόχρωση αλουμινίου (Ral 9006) ή σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση θέλουμε αύξηση της σκληρότητας και της αντοχής. • Πρόσθετη αντοχή • Υψηλή σκληρότητα • Εύκολη χρήση	701798	Διαφανές	1L*	1
	701790	Διαφανές	500ml	1

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Εξαιρετική Αντοχή - Εγγυημένο Αποτέλεσμα

Τα προϊόντα δαπέδων της Caparol αποτελούν μία πλήρη σειρά που καλύπτει μία ευρεία γκάμα εφαρμογών. Είναι κατάλληλα τόσο για επαγγελματικούς, όσο και για οικιακούς χώρους. Ιδιαίτερα για τα επαγγελματικά κτήρια διατίθενται εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση του χώρου (δάπεδα δομικά ή ασφαλτικά, βιομηχανικά δάπεδα, χώροι υγιεινής & τροφίμων, κα.). Επιλέξτε προϊόντα βραβευμένα με το απαιτητικό μοντέλο πιστοποίησης Eurofins IAC Gold, που δεν χαρακτηρίζονται μόνο από τις χαμηλότερες εκπομπές VOC, αλλά πληρούν επίσης τις απαιτήσεις για βιώσιμα κτήρια σύμφωνα με τα LEED, BREEAM International, BREEAM-NOR, DGNB, WELL Building και το ιταλικό CAM Edilizia.

Δείτε περισσότερα στο site μας:
caparol.gr

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **DisboFLOOR W 404 ELF** **Υψηλής Λευκότητας Υβριδικό Χρώμα Νερού** Υβριδικό χρώμα δαπέδων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με εξαιρετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε πολυουρεθάνη (PU). Εντελώς άοσμο (Τεχνολογία E.L.F.). Κατάλληλο για δάπεδα (δομικά ή ασφαλτικά) αλλά και δεξαμενές. Προσφέρει πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Σε satin φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Εντελώς άοσμο – χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές (E.L.F.) • Υψηλής αντοχής και μεγάλης περιεκτικότητας σε PU • Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης – στεγνώνει γρήγορα • Ενός συστατικού (1K)– ελαστικό (επιμήκυνση θραύσης 45 %) • Διαπερατό στους υδρατμούς (sd 0,9 m σε πάχος ξηρού φιλμ 300 μm) • Χαμηλών εκπομπών (σύμφωνο με AgBB & πιστοποίηση Eurofins IAC Gold) **Φινίρισμα:** Satin **Απόδοση:** 9-11m²/L	949383	Λευκό/Βάση 1	12,5L	1
	2013097	Λευκό/Βάση 1	5L	1
	949384	Βάση 2	12,5L	1
	2013098	Βάση 2	5L	1
	949385	Βάση 3	11,75L	1
	2013099	Βάση 3	4,7L	1
 **DispoFLOOR W 442 pure** **Εποξειδικό EP Χρώμα Νερού 2K** Κατάλληλο για εσωτερικές οργανικές επιφάνειες δαπέδων και ασφαλτικές επιφάνειες με χαμηλά έως μέτρια φορτία σε οικιστικά, βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα (γκαράζ, αποθήκες, πλυντήρια και χώρους υγιεινής). Υδρατμοπερατό, με υψηλή αντοχή σε κρούση. Πολύ καλή δυνατότητα καθαρισμού και πολύ καλή αντοχή στην τριβή. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Ανθεκτικό στα αντιπαγωτικά άλατα • Ανθεκτικό στην τριβή από ελαστικά οχημάτων • Ανθεκτικό σε ρύπους από καύσιμα/λιπαντικά • Χαμηλών εκπομπών (σύμφωνο με AgBB & πιστοποίηση Eurofins IAC Gold) • Χωρίς επισήμανση επικινδυνότητας (GISCODE RE20) **Χρόνος χρήσης (pot life):** έως 90' **Χρόνοι στεγνώματος:** Μεταξύ στρώσεων 12-48 ώρες Πλήρης σκλήρυνση για μηχανική και χημική φόρτιση: 7 ημέρες **Φινίρισμα:** Gloss **Απόδοση:** 4-5m²/Kg	823257	Λευκό/Βάση 1	10Kg	1
	823260	Λευκό/Βάση 1	5Kg	1
	823259	Βάση 3	10Kg	1
	823273	Βάση 3	5Kg	1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
    **DisboPOX W 447** **Εποξειδικό EP Χρώμα Νερού 2K** Εποξειδικό (EP) τελικό χρώμα νερού, δύο συστατικών (2K) κατάλληλο για ορυκτά και ασφαλτικά δάπεδα, καθώς και τοιχοποιίες που εκτίθενται σε υψηλή καταπόνηση από χημικά, απολυμαντικά ή υγρασία (νοσοκομεία, εργαστήρια, χώροι παραγωγής τροφίμων και ποτών). Έχει υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά. Satin φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Πιστοποιημένο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος • Ανθεκτικό στα απολυμαντικά (Ικανότητα καθαρισμού CSM – δοκιμή ριβοφλαβίνης, εξαιρετική) • Πολύ καλή ικανότητα απορρύπανσης (DIN 25 415/ ISO 8690) • Άοσμο και χαμηλών εκπομπών (σύμφωνο με AgBB & πιστοποίηση Eurofins IAC Gold) • Απορρόφηση/εκρόφηση H2O2 CSM, μη απορροφητικό • Πιστοποιητικό εκπομπής σωματιδίων CSM κατά ISO 14644-1, κλάση 5 • Πιστοποιητικό εκπομπής αερίων CSM κατά ISO 14644-15, κλάση -7.7 • Διαπερατό στους υδρατμούς (συντ. αντίστασης διάχυσης υδρατμών μ=40.000) • Τριβή Taber (CS 10/1000/1000 g): 99 mg/30 cm2 • Ομοιόμορφο satin φινίρισμα **Φινίρισμα:** Satin **Απόδοση:** 4-5m²/Kg	965585	Λευκό/Βάση 1	10Kg	1
	608658	Λευκό/Βάση 1	5Kg	1
	965589	Βάση 3	10Kg	1
	608668	Βάση 3	5Kg	1
    **DisboPUR W 459** **PU Χρώμα Νερού 2K** Πολυουρεθανικό (PU) τελικό χρώμα δαπέδων, δύο συστατικών (2K) νερού, κατάλληλο για εσωτερικούς (κυρίως) αλλά και εξωτερικούς χώρους κανονικής μηχανικής καταπόνησης όπως χώροι αναμονής, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί, σχολεία. Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά και στην τριβή. Η τελική επιφάνεια έχει eggshell φινίρισμα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. • Αύξηση της αντοχής σε χάραξη υφιστάμενων επιστρώσεων PU και EP • Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία • Αντοχή στα χημικά (Ικανότητα καθαρισμού CSM – δοκιμή ριβοφλαβίνης) • Χαμηλών εκπομπών (σύμφωνο με AgBB & πιστοποίηση Eurofins IAC Gold) • Πιστοποιητικό εκπομπής σωματιδίων CSM κατά ISO 14644-1, κλάση 5 • Πιστοποιητικό εκπομπής αερίων (outgassing CSM κατά ISO 14644-15, κλάση <-9.6) • Τριβή Taber (CS 10/1000/1000 g): 45 mg/30 cm² **Φινίρισμα:** Eggshell **Απόδοση:** 4-5m²/Kg	816312	Λευκό/Βάση 1	4Kg	1
	816313	Βάση 2	4Kg	1
	816314	Βάση 3	4Kg	1

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **DisboPUR W 458** **PU Βερνίκι Νερού 2K** Διαφανές, πολυουρεθανικό (PU), σφραγιστικό βερνίκι δύο συστατικών (2K) νερού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε δάπεδα και τοίχους. Ιδανικό για επαναβαφή πάνω από εποξειδικά (EP) και πολυουρεθανικά χρώματα (PU). Προσφέρει εξαιρετική προστασία απέναντι στον εμποτισμό και στον καθαρισμό από ρύπους και λεκέδες αλλά και στην τριβή και στην χάραξη της επιφάνειας. Σε matt φινίρισμα. • Εξαιρετική αύξηση της αντοχής σε χάραξη υφιστάμενων επιστρώσεων PU και EP • Τριβή Taber (CS 10/1000/1000 g): 17 mg/30 cm^2 • Χαμηλών εκπομπών (σύμφωνο με AgBB & πιστοποίηση Eurofins IAC Gold) • Ανθεκτικό στα απολυμαντικά (Ικανότητα καθαρισμού CSM – δοκιμή ριβοφλαβίνης, εξαιρετική) • Πιστοποιητικό εκπομπής αερίων (outgassing CSM κατά ISO 14644-15, κλάση -8.1) • Πιστοποιητικό εκπομπής σωματιδίων CSM κατά ISO 14644-1, κλάση 2 • Βελτίωση της ευκολίας καθαρισμού • Ομοιόμορφο matt φινίρισμα **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 8-10m^2/Kg	819446	Διαφανές	12Kg	1
	803824	Διαφανές	4Kg	1
 **DisboFLOOR 446** **PU Βερνίκι Διαλύτου 1K** Διαφανές πολυουρεθανικό (PU) σφραγιστικό βερνίκι ενός συστατικού, διαλύτου, ιδανικό για επαναβαφή έγχρωμων επιστρώσεων (π.χ. DisboFLOOR® W 404 ELF) σε εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, βεράντες, πεζόδρομοι κλπ.). • Ελαστικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών • Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες • Αντιολισθητικές ιδιότητες σε συνδυασμό με το DisboADD® 947 • Σκληρότητα Shore (A/D): D 65 κατά DIN 53505 • Επιμήκυνση θραύσης: 240 % κατά DIN EN ISO 527 **Φινίρισμα:** Gloss **Απόδοση:** 7m^2/Kg	860848	Διαφανές	6Kg	1
	860849	Διαφανές	1Kg	1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **DisboFLOOR 420 E.MI PLUS** **Εποξειδικό ΕΡ Αστάρι Διαλύτου 2K** Διαφανής εποξειδική (ΕΡ) ρητίνη δύο συστατικών για αστάρωμα ορυκτών δαπέδων. Χαμηλών εκπομπών, ιδιαίτερα κατάλληλη για υποστρώματα ευαίσθητα στην υγρασία με πολλές δυνατότητες χρήσης: για ασφαλή πρόσφυση στις επιστρώσεις DISBON ακόμη και σε έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασίας - ως αστάρι εξομάλυνσης και επίστρωση ρητινοκονιάματος σε ορυκτά υποστρώματα κάτω από επιστρώσεις δαπέδων - ως συνδετικό για το DisboADD® 946 μίγμα χαλαζία για βιομηχανικά δάπεδα πολύ υψηλής αντοχής σε φθορά και αποκατάσταση σπασμένων σημείων - ως λεία ή αντιολισθηρή σφράγιση - για το γέμισμα ρωγμών με έγχυση - ως προστασία νωπού σκυροδέματος καθώς εμποδίζει το πολύ γρήγορο στέγνωμα του σκυροδέματος. • Χαμηλών εκπομπών (σύμφωνο με AgBB & πιστοποίηση Eurofins IAC Gold) • CE ως επίστρωση συνθετικής ρητίνης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους EN 13813: SR-Bfls1-B1,5-AR1-IR4 • Κατάλληλο για υποστρώματα με αυξημένη υπολειμματική υγρασία (μέγ. 6%). • Δεν περιέχει ουσίες που παρεμποδίζουν τη διαβροχή του χρώματος • Έχει δοκιμαστεί έναντι έκθεσης σε υγρασία από το πίσω μέρος για 56 και 365 ημέρες • Χωρίς βενζυλική αλκοόλη και αλκυλοφαινόλες • Καλή διεισδυτικότητα και πολύ καλή αγκύρωση στο υπόστρωμα σκυροδέματος • Τριβή Taber (CS 10/1000/1000 g): 43 mg/30 cm^2 • Σκληρότητα εκκρεμούς κατά König: 197 s • Αντοχή σε θλίψη: 89 N/mm^2 **Χρόνος χρήσης (pot life):**30' **Απόδοση:** 2-5m^2/Kg (ανάλογα με την χρήση)	960163 959881	Διαφανές Διαφανές	5Kg 1Kg	1 1
 **DisboFLOOR W 443 pure** **Εποξειδικό ΕΡ Αστάρι Νερού 2K** Διαφανής εποξειδική (ΕΡ) ρητίνη δύο συστατικών (2K), υδατικής βάσης, για αστάρωμα και εμποτισμό ορυκτών δαπέδων. Ιδανικό υπόστρωμα για εποξειδικά χρώματα νερού δαπέδων εσωτερικών χώρων. • Κατάλληλο για νωπές, τσιμεντοειδείς επιφάνειες • Χωρίς επισήμανση επικινδυνότητας (GISCODE RE20) • Χαμηλών εκπομπών (σύμφωνο με AgBB & πιστοποίηση Eurofins IAC Gold) **Απόδοση:** 5m^2/Kg	2017081 2017084	Διαφανές Διαφανές	10Kg 5Kg	1 1

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Disbon 481** **Εποξειδικό ΕΡ Αστάρι Νερού Πολλαπλών Χρήσεων 2Κ** Αντισκωριακό, εποξειδικό (ΕΡ) αστάρι νερού δύο συστατικών (2Κ), πολλαπλών χρήσεων για μη απορροφητικά, άκαμπτα υποστρώματα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (όπως μελαμίνη, σκληρό PVC, ηλεκτροστατικές βαφές πούδρας, παλαιές επιστρώσεις δύο συστατικών, αλουμίνιο (όχι ανοδιωμένο), φύλλα ψευδαργύρου, θερμά γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, γυαλί κλπ.). Κατάλληλο ως αντιδιαβρωτική προστασία σε χάλυβα καθαρισμένο από σκουριά και σε επιφάνειες ψευδαργύρου. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε χρώμα. • Χαμηλής οσμής • Πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες • Πολύ καλή αντισκωριακή προστασία **Φινίρισμα:** Eggshell **Απόδοση:** 12-14m²/L	792686 792689	Light Grey Light Grey	5Kg 1Kg	1 1
 **DisboCRET 505** **Επισκευαστικό Τσιμεντοειδές Κονίαμα** Λεπτόκοκκο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές κονίαμα, τροποποιημένο με πολυμερή, για τοπικό και ολικό στοκάρισμα σκυροδέματος. Κατάλληλο για μερική ή πλήρη εξομάλυνση δαπέδων και τοίχων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω από ρητινούχα τσιμεντοειδή (π.χ. Disbocret 547) για περιπτώσεις δαπέδων που απαιτούν υψηλότερη γεμιστικότητα. Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και μπορεί να δώσει πάχος τελικού στρώματος από 1 ως 5mm. • Υψηλή αντοχή - απόσπαση μετά από σκλήρυνση 7 ημ. > 1,3 N/mm2 • Αντοχή σε θλίψη - Κατηγορία R3 • Πολύ καλή εργασιμότητα • Εξαιρετική εξομάλυνση - τρίβεται με τσόχα χωρίς νερό • Πληροί τις απαιτήσεις του EN 1504-3 για δομικές και μη δομικές επισκευές • Μέγιστο μέγεθος κόκκου: 0,4 mm • CE ως προϊόν αντικατάστασης σκυροδέματος για δομική και μη δομική επισκευή EN 1504-3: ZA.1a	748153	Γκρι	25Kg	1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

	ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
	**DisboCRET 547** **Επισκευαστικό Τσιμεντοειδές Κονίαμα** Ρητινούχο τσιμεντοειδές κονίαμα ενισχυμένο με ίνες, κατηγορίας αντοχής R4, για την προετοιμασία και εξομάλυνση δαπέδων υψηλής καταπόνησης αλλά και τοίχων. Ιδανικό για την αποκατάσταση φθορών και σπασιμάτων, καθώς και για εφαρμογή σε ολόκληρη επιφάνεια, π.χ. για την αύξηση της επικάλυψης του οπλισμού σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος (περιπτώσεις εφαρμογής PCC I και II). Για δομικές επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, π.χ. υποστυλωμάτων με βλάβες από χλωριόντα σε πολυώροφους και υπόγειους χώρους στάθμευσης. Επίσης κατάλληλο για την κατασκευή συνδεδεμένων κονιαμάτων δαπέδου. Δουλεύεται εύκολα και μπορεί να δώσει πάχος τελικού στρώματος από 10 ως 50 mm. • Υψηλής αντοχής σε θλίψη – κατηγορία R4 • Μεγάλη γεμιστικότητα • Δεν απαιτεί αστάρι • Άκαυστο, κατηγορία δομικού υλικού A1 κατά EN 13501-1:2007+A1:2009) • Πληροί τις απαιτήσεις του EN 1504-3 για δομικές και μη δομικές επισκευές • Αντιστοιχεί στην κατηγορία κονιάματος M3 κατά RiLi-SIB και XStat κατά TR IH • Χρησιμοποιείται ως RM (PCC) και SRM (SPCC) • Ανθεκτικό σε παγετό και παγολυτικά άλατα - μειώνει τη διείσδυση CO2 και υγρασίας • Αντιστοιχεί στην κατηγορία κονιάματος M3 κατά RiLi-SIB και XStat κατά TR IH	967027	Γκρι	25Kg	1	
	**DisboADD 942 0,1-0,4mm** **Χαλαζιακή Άμμος** Χαλαζιακή άμμος κατάλληλη για προσθήκη σε εποξειδικά ή πολυουρεθανικά προϊόντα δαπέδου. • Κοκκομετρία 0,1-0,4mm • Υψηλής καθαρότητας • Βοηθά στην επίτευξη αντιολισθηρής επιφάνειας	86524	Υπόλευκο	25Kg	1	

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **DisboADD 943 0,4-0,8mm** **Χαλαζιακή Άμμος** Χαλαζιακή άμμος κατάλληλη για προσθήκη σε εποξειδικά ή πολυουρεθανικά προϊόντα δαπέδου. • Κοκκομετρία 0,4-0,8mm • Υψηλής καθαρότητας • Βοηθά στην επίτευξη αντιολισθηρής επιφάνειας. .	86530	Υπόλευκο	25Kg	1
 **DisboADD 947 Slidestop Medium** **Αντιολισθητικό Πρόσθετο** Υψηλής ποιότητας υαλοσφαιρίδια, κατάλληλα για την αύξηση της αντιολισθητικής δράσης σε τελικά προϊόντα δαπέδων (βαφές ή βερνίκια). Λόγω της σύνθεσής τους η προσθήκη τους δεν επηρεάζει την γυαλάδα ή την απόχρωση του τελικού προϊόντος. Η αναλογία προσθήκης τους είναι 3-4% επί του βάρους του προϊόντος βαφής και χρησιμοποιούνται μόνο στην πρώτη στρώση. • Υψηλής ποιότητας • Ευρεία χρήση • Εύκολη εφαρμογή	838165	Διαφανές	3Kg*	1
 **DisboADD 948 Color-Chips** **Διακοσμητικές Νιφάδες** Χρωματιστές νιφάδες για διακοσμητικά δάπεδα. Κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. • Εφαρμογή σε οποιοδήποτε τελικό προϊόν • Υψηλή χημική αντίσταση • Δυνατότητα πολλαπλών αποχρώσεων	10404	Weiss	1Kg *	1
	10405	Schwarz	1Kg *	1
	10411	Hellgrau	1Kg *	1
	814127	Dunkelgrau	1Kg *	1
	846093	Glimmer Gold	1Kg *	1
	846094	Glimmer Silber	1Kg *	1

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Histolith Antik-Lasur** **Λαζούρα Υδρυάλου** Λαζούρα υδρυάλου για δημιουργία διακοσμητικών επιχρισμάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για διατήρηση όψης φυσικής πέτρας. Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο φως. Υψηλή υδρατμοπερατότητα. Εκλεπτυσμένο ματ φινίρισμα. Πολύ αλκαλικό (pH 11 περίπου). Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. • Ανόργανο ματ φινίρισμα • Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 10-12m²/L	1010312	Διαφανές	5L	1
 **Capadur DecorLasur KF** **Χρωματιζόμενο Βερνίκι Ξύλου** Οικολογικό πολυουρεθανικό βερνίκι νερού εμποτισμού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει σκληρή και ελαστική παράλληλα επιφάνεια σε σατινέ φινίρισμα. Με την προσθήκη του Caparol Fungizid ενισχύεται η αντοχή σε μούχλα και μύκητες για εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol • Υψηλή αντοχή • Πιστοποιημένο για παιδικά έπιπλα • Εύκολη εφαρμογή **Φινίρισμα:** Satin **Απόδοση:** 10-12m²/L	1014509	Άχρωμο	2,5L	4
 **Capadecor Metallocryl Interior** **Μεταλλικό Χρώμα Εσωτερικής Χρήσης** Λαζούρα με μεταλλιζέ φινίρισμα για εσωτερική χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Γυαλιστερό φινίρισμα. • Άοσμο • Ομοιόμορφο μεταλλικό φινίρισμα • Υψηλή αντοχή **Φινίρισμα:** Gloss **Απόδοση:** 12-14m²/L	805094	Μεταλλιζέ Ασημί	5L*	1
	805083	Μεταλλιζέ Ασημί	2,5L	1

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Capadecor Metallocryl Exterior** **Μεταλλικό Χρώμα Εξωτερικής Χρήσης** Λαζούρα με μεταλιζέ φινίρισμα για εξωτερική χρήση. Χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού ColorExpress της Caparol. Γυαλιστερό φινίρισμα. • Υψηλή αντοχή • Ομοιόμορφο μεταλλικό φινίρισμα • Αντιμουχλική και αντιμικροβιακή προστασία **Φινίρισμα:** Gloss **Απόδοση:** 10-12m²/L	805097	Μεταλλιζέ Ασημί	5L	1
 **Capadecor DecoLasur Glänzend** **Διακοσμητική Λαζούρα** Για διακόσμηση λείων επιφανειών εσωτερικής χρήσης. Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ταπετσαρίες και υαλοϋφάσματα. Τεχνολογίας E.L.F. Θιξοτροπικό, κλάσης R2 (κατά DIN 13300) και με διαπερατότητα. Ανθεκτικό σε ήπια απολυμαντικά (βάσης νερού). **Φινίρισμα:** Gloss **Απόδοση:** 6-12m²/L	607242	Διαφανές	5L*	4
	785653	Διαφανές	2,5L*	4
 **Capadecor DecoLasur Matt** **Διακοσμητική Λαζούρα** Για διακόσμηση λείων επιφανειών εσωτερικής χρήσης. Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ταπετσαρίες και υαλοϋφάσματα. Τεχνολογίας E.L.F. Θιξοτροπικό, κλάσης R2 (κατά DIN 13300) και με διαπερατότητα. Ανθεκτικό σε ήπια απολυμαντικά (βάσης νερού). **Φινίρισμα:** Matt **Απόδοση:** 6-12m²/L	607360	Διαφανές	5L *	1
	785654	Διαφανές	2,5L *	1

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Capadecor CapaGold** **Χρώμα Τεχνοτροπίας** Τα χρώματα τεχνοτροπίας CapaGold και CapaSilber προσδίδουν μια καθαρή, φυσική χρυσή ή ασημί απόχρωση, ιδιαίτερα σε επιφάνειες με υφή, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το ειδικό αστάρι EffektGrund. Μπορούν να επιτευχθούν μοναδικές επιφάνειες με ελκυστική οπτική εμφάνιση με διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής, π.χ. με πινέλο, σπάτουλα, ξύστρα ή ρολό. Είναι ταχυστέγνωτο και κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να εφαρμοσθεί πάνω σε επιφάνειες ETICS. Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), και κλάση R1 (κάτα DIN 13300) σε πλυσιμότητα. **Φινίρισμα:** Semi-Gloss (γυαλιστερό έως σατινέ ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Απόδοση:** 8-11m²/L (ανά στρώση)	844680	Χρυσό	2,5L *	1
 **Capadecor CapaSilber** **Χρώμα Τεχνοτροπίας** Τα χρώματα τεχνοτροπίας CapaGold και CapaSilber προσδίδουν μια καθαρή, φυσική χρυσή ή ασημί απόχρωση, ιδιαίτερα σε επιφάνειες με υφή, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το ειδικό αστάρι EffektGrund. Μπορούν να επιτευχθούν μοναδικές επιφάνειες με ελκυστική οπτική εμφάνιση με διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής, π.χ. με πινέλο, σπάτουλα, ξύστρα ή ρολό. Είναι ταχυστέγνωτο και κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να εφαρμοσθεί πάνω σε επιφάνειες ETICS. Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), και κλάση R1 (κάτα DIN 13300) σε πλυσιμότητα. **Φινίρισμα:** Semi-Gloss (γυαλιστερό έως σατινέ ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Απόδοση:** 8-11m²/L (ανά στρώση)	863079	Ασημί	2,5L *	1
 **Capadecor EffektGrund** **Αστάρι Τεχνοτροπίας** Ειδικό αστάρι με δυνατότητα χρωματισμού για επίστρωση με CapaGold ή CapaSilber. Υδατοδιαλυτό, φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς έντονη οσμή και με υψηλή διαπερατότητα. Μπορεί να εφαρμοσθεί πάνω σε επιφάνειες ETICS. Πάντα εφαρμόζεται χρωματισμένο. **Απόδοση:** 5-7m²/L	868363	Ημιδιαφανές	2,5L *	1

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
 **Capaver AkkordVlies** **Υαλοϋφασμα** Εμποτισμένο υαλοϋφασμα από φυσικές πρώτες ύλες για εσωτερικούς χώρους. Υψηλή αντοχή σε υγρές συνθήκες, δεν διαβρώνεται και συμβάλλει στη γεφύρωση λεπτών και τριχοειδών ρωγμών.	916332	G40 K	50x1m*	1
 **Capaver Glasgewebe K** **Υαλοϋφασμα κλασικό** Κλασικό (K) εμποτισμένο υαλοϋφασμα από φυσικές πρώτες ύλες για εσωτερικούς χώρους που υπόκεινται σε έντονη χρήση. Υψηλή αντοχή σε υγρές συνθήκες, δεν διαβρώνεται και συμβάλλει στη γεφύρωση ρωγμών.	916358	K 1100 Fine	50x1m*	1
	916359	K 1132 Medium-Fine	50x1m*	1
	916362	K 2120 Medium Stripe	25x1m*	1
	916365	K 2180 Double Chain Coarse	25x1m*	1
 **Capaver Glasgewebe VB** **Υαλοϋφασμα προβαμμένο** Λευκό προβαμμένο (VB) εμποτισμένο υαλοϋφασμα από φυσικές πρώτες ύλες για εσωτερικούς χώρους που υπόκεινται σε έντονη χρήση. Υψηλή αντοχή σε υγρές συνθήκες, δεν διαβρώνεται και συμβάλλει στη γεφύρωση ρωγμών. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο OEKO-TEX® Standard 100.	916370	VB 1100 Fine	50x1m*	1
	916371	VB 1132 Medium-Fine	50x1m*	1
	916372	VB 2120 Medium Stripe	25x1m*	1
	916375	VB 2180 Double Chain Coarse	25x1m*	1
 **Capaver Capacoll GK** **Κόλλα Υαλοϋφασμάτων** Έτοιμη προς χρήση κόλλα υαλοϋφασμάτων και υφασμάτινων επενδύσεων εσωτερικής χρήσης. Τεχνολογίας E.L.F. Plus για ελαχιστοποιημένες εκπομπές ΠΟΕ, χωρίς συντηρητικά και πλαστικοποιητές. Συμμορφώνεται με AgBB. Μεγάλος χρόνος εφαρμογής. **Εφαρμογή:** ρολό, πινέλο, πιστόλι airless **Απόδοση:** 4-7m²/Kg (ανάλογα με την επιφάνεια)	1889	Διαφανές	16Kg*	1

* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

COLOREXPRESS

Σύστημα Χρωματισμού της Caparol

Το σύστημα χρωματισμού ColorExpress είναι τελευταίας τεχνολογίας. Χιλιάδες αποχρώσεις είναι στη διάθεσή μας, επιτρέποντας το χρωματισμό μιας ευρείας γκάμας προϊόντων. Χρώματα εξωτερικής χρήσης, χρώματα εσωτερικής χρήσης, οργανικοί σοβάδες, ριπολίνες, βερνίκια, χρώματα δαπέδων, εποξειδικές βαφές, διακοσμητικές λαζούρες, μπορούν εύκολα και γρήγορα να διατεθούν σε αμέτρητες ελκυστικές αποχρώσεις.



THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

	ΠΡΟΪΟΝ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ	AmphiTint 00	953433	Rotbraun/Κεραμιδί	1L	3	
	AmphiTint 00	953422	Rotbraun/Κεραμιδί	2,5L	1	
	AmphiTint 01	953434	Oxidgelb/Κίτρινο Οξείδιο	1L	3	
	AmphiTint 01	953435	Oxidgelb/Κίτρινο Οξείδιο	2,5L	1	
	AmphiTint 02	953436	Oxidschwarz/Μαύρο Οξείδιο	1L	3	
	AmphiTint 02	953437	Oxidschwarz/Μαύρο Οξείδιο	2,5L	1	
	AmphiTint 03	953438	Tonschwarz/Μαύρο	1L	3	
	AmphiTint 03	953439	Tonschwarz/Μαύρο	2,5L	1	
	AmphiTint 04	953440	Dunkelblau/Μπλέ Σκούρο	1L	3	
	AmphiTint 04	953441	Dunkelblau/Μπλέ Σκούρο	2,5L	1	
	AmphiTint 05	953387	Neutralrot/Κόκκινο	1L	3	
	AmphiTint 05	953388	Neutralrot/Κόκκινο	2,5L	1	
	AmphiTint 06	953442	Neutralgruen/Πράσινο	1L	3	
	AmphiTint 06	953443	Neutralgruen/Πράσινο	2,5L	1	
	AmphiTint 07	953444	Reinweiss/Λευκό	1L	3	
	AmphiTint 07	953445	Reinweiss/Λευκό	2,5L	1	
	AmphiTint 08	953389	Signalrot/Έντονο Κόκκινο	1L	3	
	AmphiTint 10	953391	Reinorange/Πορτοκαλί	1L	3	
	AmphiTint 11	953446	Purviolett/Βιολετί	1L	3	
	AmphiTint 12	953448	Gelb/Κίτρινο	1L	3	
	AmphiTint 12	953449	Gelb/Κίτρινο	2,5L	1	
	AmphiTint 15	953451	Gruengelb/Κιτρινοπράσινο	1L	3	
	AmphiTint 15	953452	Gruengelb/Κιτρινοπράσινο	2,5L	1	
	AmphiTint 16	953394	Oxidbraun/Καφέ Οξείδιο	1L	3	
	AmphiTint 16	953395	Oxidbraun/Καφέ Οξείδιο	2,5L	1	
	AmphiTint 18	953453	Brillantgelb/Οργανικό Κίτρινο	1L	3	
	AmphiTint 18	953454	Brillantgelb/Οργανικό Κίτρινο	2,5L	1	
	AmphiTint 27	953456	Oxidorange/Ανόργανο	1L	3	
	AmphiTint 27	953457	Oxidorange/Ανόργανο	2,5L	1	
	AmphiTint 28	953458	Turkis/Μπλέ Οξείδιο	1L	3	
	AmphiTint 28	953459	Turkis/Μπλέ Οξείδιο	2,5L	1	
	AmphiTint 29	953460	Kobaltblau/Μπλέ Κοβαλτίου	1L	3	
	AmphiTint 29	953461	Kobaltblau/Μπλέ Κοβαλτίου	2,5L	1	
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ	AmphiTint ALK 50	954436	White/Λευκό	1L	3	
	AmphiTint ALK 51	954437	Yellow/Κίτρινο	1L	3	
	AmphiTint ALK 52	954438	Orange/Πορτοκαλί	1L	3	
	AmphiTint ALK 53	954439	Red/Κόκκινο	1L	3	
	AmphiTint ALK 54	954440	Violet/Βιολετί	1L	3	
	AmphiTint ALK 55	954441	Blue/Μπλέ	1L	3	
	AmphiTint ALK 56	954442	Green/Πράσινο	1L	3	
	AmphiTint ALK 57	954463	Ocher/Ώχρα	1L	3	
	AmphiTint ALK 58	954464	Brik/Κεραμιδί	1L	3	
	AmphiTint ALK 59	954465	Schwarz/Μαύρο	1L	3	
	AmphiTint ALK 60	954466	Wismutgelb/Κίτρινο Οξείδιο	1L	3	
	AmphiTint ALK 61	954467	Blaurot/Μπλέ Οξείδιο	1L	3	

COLOUR COLLECTIONS
ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ

Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία σε βεντάλιες της Caparol.

Βεντάλιες για όλες τις κατηγορίες χρωμάτων που αποδίδονται στην πραγματική υφή του τελικού χρώματος. Είναι απόλυτα χρήσιμες για τη δημιουργία και το σχεδιασμό οποιουδήποτε νέου concept. Η μεγάλη γκάμα σε βεντάλιες της Caparol καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, επιφάνειες ξύλου ή σκυροδέματος, δάπεδα, οροφές, κα.

3D-SYSTEM PLUS

Βασική βεντάλια που συνδυάζει όλες τις χρωματομετρικές ομάδες αποχρώσεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση και για όλα τα προϊόντα της Caparol.

Αποχρώσεις: 1.368
Υφή: Εκτύπωση

Κωδικός: 978984



3D-EXTERIOR A1

Βεντάλια με premium επιλογές της 3D-System plus 222 προσεκτικά επιλεγμένων αποχρώσεων εξωτερικών χώρων που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα αισθητικής και ποιότητας.

Αποχρώσεις: 222
Υφή: Τελικό χρώμα

Κωδικός: 2019717



LACKCHAMP

Εξειδικευμένη βεντάλια για την επιλογή αποχρώσεων βερνικοχρωμάτων νερού ή διαλύτου. Περιέχει τις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις της Caparol, Ral αποχρώσεις και αντίστοιχες για μεταλλικά φινιρίσματα.

Αποχρώσεις: 101
Υφή: Λαδομπογιά σε δύο γυαλάδες

Κωδικός: 702415



3D-INTERIOR

Βεντάλια με premium επιλογές της 3D-System plus 222 προσεκτικά επιλεγμένων αποχρώσεων εσωτερικών χώρων που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα αισθητικής και ποιότητας.

Αποχρώσεις: 222
Υφή: Τελικό χρώμα

Κωδικός: 2019716



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR YOUR WORLD 2025-27

Το χρωματολόγιο Color Your World σε νέα έκδοση, σχεδιασμένη για να εμπνεύσει και να βοηθήσει στην επιλογή αποχρώσεων. Αναδιπλούμενο και εύχρηστο, το χρωματολόγιο περιλαμβάνει **δείγματα πραγματικού χρώματος**, ενώ είναι δομημένο σε οργανωμένες ομάδες αποχρώσεων που συνοδεύονται από επιλεγμένες διακοσμητικές προτάσεις.

Αποχρώσεις: 160
Υφή: Τελικό χρώμα

Διατίθεται δωρεάν.



CAPAROL COLORREADER PRO

Φορητή συσκευή χρωματικής αντιστοίχισης

- Εξαιρετικά ακριβής με γρήγορη λειτουργία
- Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Ποσοστό επιτυχίας άνω του 95%
- Επιλογή από βεντάλιες Caparol αλλά και διεθνείς (Ral, NCS)

Κωδικός: 939486 (διατίθεται κατόπιν παραγγελίας)



CAPAROL FARBTONTESTER

Tester Αποχρώσεων

Το Farbtontester είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για το τεστ της ιδανικής απόχρωσης στις επιφάνειες! Είναι ακρυλικό τελικό χρώμα νερού που λόγω της σύνθεσής του, αφήνει ένα λεπτό αλλά παράλληλα καλυπτικό φιλμ, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το φινίρισμα της τελικής βαφής.
Η αρχική επιλογή των αποχρώσεων μπορεί να γίνει από τη βεντάλια 3D- System Plus.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΗ	ΣΥΣΚ.	ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.	
923663	Βάση 1	375ml	1	
923664	Βάση2	367,5ml	1	
923665	Βάση 3	330ml	1	

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

Λύσεις & ποιότητα με τις μοναδικές τεχνολογίες
των συστημάτων βαφής Caparol

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

www.caparol.gr

METRO ADV

noventa

Μονής Κύκκου 2 & Λ. Μεσογείων, Αθήνα 11526
T 210 8218502 **E** info@noventa.gr

PAINTS ETICS ELECTRONICS ACOUSTICS

www.noventa.gr

Επίσημος εμπορικός αντιπρόσωπος

1 εταιρεία
1 ομάδα
ο №1 συνεργάτης σας
4 τομείς εξειδίκευσης

NOVENTA SA - CAPAROL PAINTS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026 - v11/2026